

1.6.1.5.	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,45	219,06	BDI 1	268,79	2.540,03
1.6.1.6.	ORSE	12036	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,36	272,08	BDI 1	333,84	1.121,71
1.6.2.			JANELAS						5.442,19
1.6.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	18,20	177,53	BDI 1	217,83	3.964,49
1.6.2.2.	SINAPI	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,65	329,95	BDI 1	404,85	1.477,70
1.7.			COBERTURA						16.415,74
1.7.0.1.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	137,61	64,72	BDI 1	79,41	10.927,81
1.7.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	137,61	13,60	BDI 1	16,69	2.296,33
1.7.0.3.	SINAPI	73882/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	45,26	26,78	BDI 1	32,86	1.487,20
1.7.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,16	19,87	BDI 1	24,38	564,65
1.7.0.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	16,70	37,50	BDI 1	46,01	768,41
1.7.0.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	8,00	37,83	BDI 1	46,42	371,34
1.8.			REVESTIMENTOS						77.599,27
1.8.1.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS						57.291,92
1.8.1.1.	SINAPI	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	1.181,34	6,97	BDI 1	8,55	10.103,04
1.8.1.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	951,20	16,46	BDI 1	20,20	19.210,83

1.8.1.3.	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	398,01	30,81	BDI 1	37,80	15.046,32
1.8.1.4.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	398,01	26,48	BDI 1	32,49	12.931,73
1.8.2.			PINTURA DE PAREDES						20.407,34
1.8.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	951,20	7,80	BDI 1	9,57	9.103,55
1.8.2.2.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	951,20	9,06	BDI 1	11,12	10.574,13
1.8.2.3.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	45,36	13,11	BDI 1	16,09	729,66
1.9.			PINTURA DE TETO E PISOS						49.777,16
1.9.1.			PINTURA DE TETO						11.721,61
1.9.0.1.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	197,95	23,27	BDI 1	28,55	5.651,93
1.9.0.2.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	197,95	9,06	BDI 1	11,12	2.200,53
1.9.0.3.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	197,95	6,90	BDI 1	8,47	1.675,90
1.9.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,95	9,03	BDI 1	11,08	2.193,25
1.9.2.			PISOS						38.055,54
1.9.1.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	188,75	17,44	BDI 1	21,40	4.039,04
1.9.1.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	216,91	26,43	BDI 1	32,43	7.034,31


1.9.1.3.	ORSE	12078	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, li nha Kanafloor, cor cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	47,70	98,33	BDI 1	120,65	5.755,05
1.9.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	129,88	44,92	BDI 1	55,12	7.158,58
1.9.1.5.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	141,05	73,84	BDI 1	90,60	12.779,37
1.9.1.6.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	92,90	11,31	BDI 1	13,88	1.289,21
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.891,25
1.10.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)						10.891,25
1.10.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	9,23	BDI 1	11,33	498,31
1.10.1.2.	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	81,21	BDI 1	99,64	99,64
1.10.1.3.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	5,15	BDI 1	6,32	195,89
1.10.1.4.	ORSE	7798	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-23 59, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	4,00	90,80	BDI 1	111,41	445,65
1.10.1.5.	ORSE	673	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reato r eletrônico e lâmpada	un	27,00	55,97	BDI 1	68,68	1.854,23
1.10.1.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,74	5,59	BDI 1	6,86	642,96
1.10.1.7.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,43	3,91	BDI 1	4,80	505,81
1.10.1.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,43	5,22	BDI 1	6,40	739,32
1.10.1.9.	SINAPI	4131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DN	1,00	233,23	BDI 1	286,17	286,17

1.10.1.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,32	BDI 1	21,25	42,50
1.10.1.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	19,60	BDI 1	24,05	24,05
1.10.1.12.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,49	BDI 1	31,28	31,28
1.10.1.13.	ORSE	792	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi- polar 30 a, embutid a	un	5,00	61,43	BDI 1	75,37	376,87
1.10.1.14.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	29,10	BDI 1	35,71	464,17
1.10.1.15.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,03	BDI 1	40,53	81,06
1.10.1.16.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,64	BDI 1	47,41	47,41
1.10.1.17.	ORSE	7801	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparent e, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	10,00	39,39	BDI 1	48,33	483,32
1.10.1.18.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	3,91	BDI 1	4,80	4,80
1.10.1.19.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	27,74	BDI 1	34,04	306,33
1.10.1.20.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/150 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.294,65	1,92	BDI 1	2,36	3.049,99
1.10.1.21.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	40,31	BDI 1	49,46	49,46
1.10.1.22.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	41,09	BDI 1	50,42	605,01
1.10.1.23.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	46,47	BDI 1	57,02	57,02
1.11.			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA						1.217,80

1.11.0.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,34	BDI 1	5,33	266,26
1.11.0.2.	SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	65,00	3,74	BDI 1	4,59	298,28
1.11.0.3.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00	46,50	BDI 1	57,06	513,50
1.11.0.4.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	113,90	BDI 1	139,76	139,76
1.12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						9.841,29
1.12.1.			ÁGUA FRIA						3.234,98
1.12.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	4,76	BDI 1	5,84	105,13
1.12.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,60	13,87	BDI 1	17,02	520,77
1.12.1.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,60	18,72	BDI 1	22,97	565,05
1.12.1.4.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	19,14	BDI 1	23,48	46,97
1.12.1.5.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,33	BDI 1	5,31	21,25
1.12.1.6.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,20	BDI 1	5,15	10,31
1.12.1.7.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	3,71	BDI 1	4,55	36,42
1.12.1.8.	ORSE	1072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	2,95	BDI 1	3,62	10,86
1.12.1.9.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,90	BDI 1	8,47	8,47

1.12.1.10.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,52	BDI 1	12,91	12,91
1.12.1.11.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	5,74	BDI 1	7,04	105,64
1.12.1.12.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	4,82	BDI 1	5,91	100,54
1.12.1.13.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,60	BDI 1	9,33	18,65
1.12.1.14.	ORSE	1143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	5,75	BDI 1	7,06	28,22
1.12.1.15.	ORSE	1294	Junção de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	3,00	13,08	BDI 1	16,05	48,15
1.12.1.16.	ORSE	1295	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	2,00	19,05	BDI 1	23,37	46,75
1.12.1.17.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	6,66	BDI 1	8,17	57,20
1.12.1.18.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	7,95	BDI 1	9,75	29,26
1.12.1.19.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	55,67	BDI 1	68,31	68,31
1.12.1.20.	ORSE	8403	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=15mm (1/2"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	4,00	35,88	BDI 1	44,02	176,10
1.12.1.21.	ORSE	8404	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	2,00	37,69	BDI 1	46,25	92,49
1.12.1.22.	ORSE	1429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2. 000 litros	un	1,00	917,31	BDI 1	1125,54	1.125,54
1.12.2.			ESGOTO						1.743,51
1.12.2.1.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	12,81	BDI 1	15,72	47,15
1.12.2.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,40	33,06	BDI 1	40,56	705,82






TT

1.12.2.3.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,80	14,46	BDI 1	17,74	191,62
1.12.2.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,80	28,05	BDI 1	34,42	61,95
1.12.2.5.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	14,89	BDI 1	18,27	18,27
1.12.2.6.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00	25,58	BDI 1	31,39	156,93
1.12.2.7.	ORSE	1621	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	1,00	30,07	BDI 1	36,90	36,90
1.12.2.8.	ORSE	1619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	3,00	9,82	BDI 1	12,05	36,15
1.12.2.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	14,65	BDI 1	17,98	17,98
1.12.2.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	14,60	BDI 1	17,91	71,66
1.12.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,50	BDI 1	7,98	47,85
1.12.2.12.	ORSE	10318	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	5,00	9,29	BDI 1	11,40	56,99
1.12.2.13.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,68	BDI 1	10,65	10,65
1.12.2.14.	ORSE	1643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50 mm	un	4,00	21,66	BDI 1	26,58	106,31
1.12.2.15.	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	26,70	BDI 1	32,76	65,52
1.12.2.16.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	15,18	BDI 1	18,63	111,76
1.12.3.			SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO						4.662,81

1.12.3.1.	ORSE	1711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	UN	1,00	1246,42	BDI 1	1529,36	1.529,36
1.12.3.2.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2553,75	BDI 1	3133,45	3.133,45
1.13.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO						748,30
1.13.0.1.	SINAPI	3775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	135,07	BDI 1	165,73	497,19
1.13.0.2.	ORSE	9186	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo	m2	0,20	244,32	BDI 1	299,78	59,96
1.13.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	22,47	BDI 1	27,57	82,71
1.13.0.4.	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	Un	3,00	29,46	BDI 1	36,15	108,44
1.14.			LOUÇAS E METAIS						4.191,62
1.14.1.			LOUÇAS						4.191,62
1.14.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	292,81	BDI 1	359,28	1.796,39
1.14.1.2.	ORSE	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	5,00	26,60	BDI 1	32,64	163,19
1.14.1.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	159,41	BDI 1	195,60	782,38
1.14.1.4.	SINAPI	4234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	386,52	BDI 1	474,26	474,26
1.14.1.5.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	423,05	BDI 1	519,08	519,08
1.14.1.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	371,89	BDI 1	456,31	456,31
			SERVIÇOS DIVERSOS						11.511,35
1.15.0.1.	ORSE	2390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	140,75	BDI 1	172,70	345,40
1.15.0.2.	ORSE	12121	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	106,35	BDI 1	130,49	260,98



EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
CNPJ: 30.551.945/0001-62
RUA APIÁRIO, S/N, LOTE 3, BAIRRO PLANALTINO
CAPIM GROSSO- BAHIA. CEP: 44.695-000
TELEFONE: (75) 9 8206-6351
EMAIL: jmatosempreendimentos@gmail.com

1.15.0.3.	ORSE	10368	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ com pressor rotativo	un	5,00	1777,50	BDI 1	2180,99	10.904,96
1.16.			SPDA						5.789,30
1.16.0.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	102,08	27,03	BDI 1	33,17	3.385,57
1.16.0.2.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,54	25,37	BDI 1	31,13	857,29
1.16.0.3.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	12,00	24,44	BDI 1	29,99	359,85
1.16.0.4.	ORSE	10209	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	12,00	1,79	BDI 1	2,20	26,36
1.16.0.5.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	9,00	21,68	BDI 1	26,60	239,41
1.16.0.6.	ORSE	10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	60,00	1,29	BDI 1	1,58	94,97
1.16.0.7.	ORSE	10425	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,00	5,81	BDI 1	7,13	28,52
1.16.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	16,99	BDI 1	20,85	208,47
1.16.0.9.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	119,98	BDI 1	147,22	588,86
1.17.			SERVIÇOS FINAIS						481,82
1.17.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,86	1,81	BDI 1	2,22	481,62

R\$ 346.962,12

Valor global da obra: R\$ 346.962,12 (Trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e doze centavos)

Capim Grosso, 19 de Junho de 2019.

30.551.945/0001-62
EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
RUA APIÁRIO, S/N, PLANALTINO
CEP: 44.695-000
CAPIM GROSSO-BA

JAILTON MATOS FERREIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CNPJ: 30.551.945/0001-62
CPF: 047.490.115-76

Wagner Ferreira de Almeida
WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF nº 044.333.165-04
RNP nº: 0506252698

Wagner Ferreira de Almeida
Engenheiro Civil
CREA/BA - 65723



EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
 CNPJ: 30.551.945/0001-62
 RUA APIÁRIO, S/N, LOTE 3, BAIRRO PLANALTINO
 CAPIM GROSSO-BAHIA. CEP: 44.695-000
 TELEFONE: (75) 9 8206-6351
 EMAIL: jmatosempreendimentos@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro- serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	346.962,12	Parcela (%)	6,02%	17,09%	15,07%	11,72%	21,60%	28,50%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	20.887,12	59.295,83	52.287,19	40.663,96	74.943,82	98.884,20	0,00	0,00
			Acumulado (%)	6,02%	23,11%	38,18%	49,90%	71,50%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	20.887,12	80.182,95	132.470,14	173.134,10	248.077,92	346.962,12	346.962,12	346.962,12
1.	CONSTRÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.962,12	Parcela (%)	6,02%	17,09%	15,07%	11,72%	21,60%	28,51%		
			Acumulado (%)	6,02%	23,11%	38,18%	49,90%	71,49%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	20.887,12	80.182,95	132.470,14	173.134,10	248.077,92	346.962,12		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.038,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.038,58							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.840,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.840,03							
1.3.	INFRAESTRUTURA	44.384,48	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	44.384,48						
1.4.	SUPERESTRUTURA	36.502,39	Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	9.125,60	36.502,39					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	36.946,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.473,13	36.946,27				
1.6.	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO	19.885,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,85	19.885,69		
1.7.	COBERTURA	16.415,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.207,87	16.415,74			
1.8.	REVESTIMENTOS	77.699,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,82	77.699,27		
1.9.	PINTURA DE TETO E PISOS	49.777,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,58	49.777,16		



EMPREENDEIMENTOS MODELO LTDA
 CNPJ: 30.551.945/0001-62
 RUA APIÁRIO, S/N, LOTE 3, BAIRRO PLANALTINO
 CAPIM GROSSO- BAHIA. CEP: 44.695-000
 TELEFONE: (75) 9 8206-6351
 EMAIL: jmatosempreendimentos@gmail.com

1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.891,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.722,81	10.892,00	10.891,25			
1.11.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.217,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,80			
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.641,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.820,65	9.641,29			
1.13.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	748,30	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	149,66	299,32	448,98	598,64	748,30		
1.14.	LOUÇAS E METAIS	4.191,62	Parcela (%)	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	2.095,81	2.095,81	2.095,81	2.095,81	4.191,62		
1.15.	SERVIÇOS DIVERSOS	11.511,35	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	2.302,27	11.511,75	6.906,81	9.209,08	11.511,35		
1.16.	SPDA	5.789,30	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	1.157,86	2.315,72	3.473,58	4.631,44	5.789,30		
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	481,62	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	96,32	192,65	288,97	385,29	481,62		

JAILTON MATOS FERREIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CNPJ: 30.551.945/0001-62
 CPF: 047.490.115-76

Wagner Ferreira de Almeida
 WAGNER FERREIRA DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF nº 044.333.165-04
 RNP nº: 0506252698

30.551.945/0001-62
 EMPREENDEIMENTOS MODELO LTDA
 RUA APIÁRIO, S/N, PLANALTINO
 CEP: 44.695-000
 CAPIM GROSSO-BA

Wagner Ferreira de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA/BA - 55723



EMPREENHIMENTOS MODELO LTDA
CNPJ: 30.551.945/0001-62
RUA APIÁRIO, S/N, LOTE 3, BAIRRO PLANALTINO
CAPIM GROSSO-BAHIA. CEP: 44.695-000
TELEFONE: (75) 9 8206-6351
EMAIL: jmatosempreendimentos@gmail.com

BDI ADOTADO

Itens	Limites ¹		Adotado
	1º Quartil	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	5,50%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	8,96%	8,96%
Impostos			
ISS	0,00%	5,00%	2,00%
Cofins	0,00%	3,00%	0,80%
PIS	0,00%	0,65%	0,17%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%	4,50%	0,00%
Bdi Adotado			22,70%

Fórmula adotada:
$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção e reforma de edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Capim Grosso, 19 de Junho de 2019.

Jailton Matos Ferreira
Responsável Legal
CPF: 047.490.115-76
CNPJ: 30.551.945/0001-62

30.551.945/0001-62
EMPREENHIMENTOS MODELO LTDA
RUA APIÁRIO, S/N, PLANALTINO
CEP: 44.695-000
CAPIM GROSSO-BA



ENCARGOS HORISTAS NÃO DESONERADOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	§		20,00
A2	FGTS	§		5,00
A3	SESI	§		0,00
A4	SERVI	§		0,00
A5	INURB	§		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	§		0,00
A7	SENRAE	§		0,00
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	§		2,00
A9	SECOSCI-SE	§		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			46,50
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	§		17,98
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	§		0,02
B2	FERIADOS	§		2,97
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	§		0,93
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	§		10,94
B5	LICENÇA MATERNIDADE	§		0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	§		0,72
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	§		2,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	§		0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	§		9,71
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			15,90
C1	AVISO PRÉVIO INDEZENIZADO	§		4,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	§		0,14
C3	FÉRIAS INDEZENIZADAS	§		4,12
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	§		5,01
C5	INDEZENIZAÇÃO ADICIONAL	§		0,51
D	INCIDÊNCIAS OU BENEFÍCIOS			14,95
D1	REINICIÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	§		14,42
D2	REINICIÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINICIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDEZENIZADO	§		0,53
VALOR TOTAL DE ENCARGOS (2021)				108,35%




Capim Grosso, 19 de Junho de 2019.

Jailton Matos Ferreira
Responsável Legal
CPF: 047.490.115-76
CNPJ: 30.551.945/0001-62

30.551.945/0001-62
EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
RUA APIÁRIO, S/N, PLANALTINO
CEP: 44.695-000
CAPIM GROSSO-BA

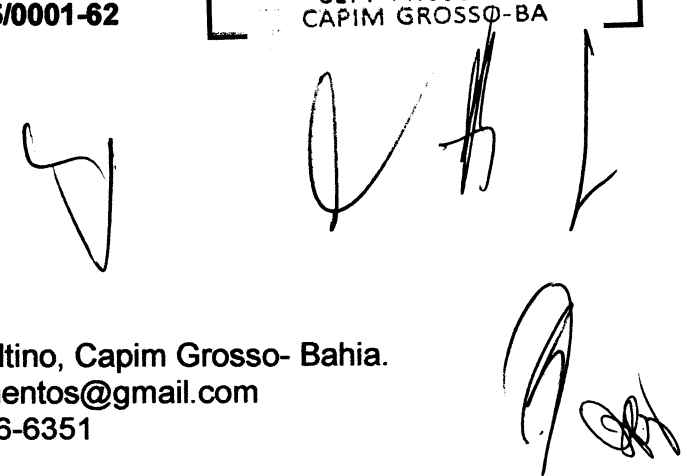


End: Rua Apiário, S/N, Bairro Planaltino, Capim Grosso- Bahia.
E-mail: jmatosempreendimentos@gmail.com
Tel: (75) 9 8206-6351



ENCARGOS MENSALISTAS NÃO DESONERADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social	3		29,00
A02	FGTS	3		2,00
A03	SESI	3		0,00
A04	SEMI	3		0,00
A05	INCRA	3		0,00
A06	Salário Educação	3		0,00
A07	SEBRAE	3		0,00
A08	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	3		3,00
A09	SECONCI-SE	3		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,17
B01	Auxílio Enfermidade	3		0,71
B02	Décimo Terceiro salário	3		2,33
B03	Licença Paternidade	3		0,06
B04	Faltas Justificadas	3		0,56
B05	Acidente de Trabalho	3		0,09
B06	Férias Gozadas	3		7,40
B07	Salário Maternidade	3		0,02
C	Encargos Indenizatórios			12,12
C01	Aviso Prévio Indenizado	3		4,66
C02	Aviso Prévio Trabalhado	3		0,11
C03	Férias Indenizadas	3		2,14
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3		3,82
C05	Indenização Adicional	3		0,39
D	Incidências ou Efeitos			5,73
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	3		5,32
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	3		0,41
VALOR TOTAL DO EMPREGO SOCIAL FURSTA:				66,02%

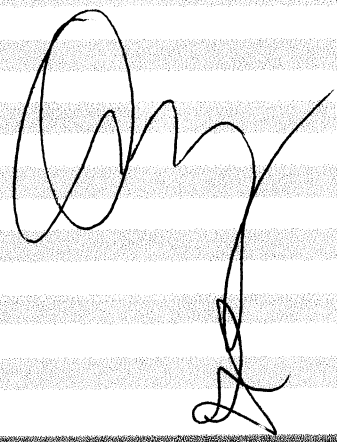

Capim Grosso, 19 de Junho de 2019.

Jailton Matos Ferreira
Responsável Legal
CPF: 047.490.115-76
CNPJ: 30.551.945/0001-62

30.551.945/0001-62
EMPREENDIMENTOS MODELO LTDA
RUA APIÁRIO, S/N, PLANALTINO
CEP: 44.695-000
CAPIM GROSSO-BA

End: Rua Apiário, S/N, Bairro Planaltino, Capim Grosso- Bahia.
E-mail: jmatosempreendimentos@gmail.com
Tel: (75) 9 8206-6351





CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À

Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Vinicius de Araújo Pedra
RG: 11.123.506-59 **CPF:** 835.316.295-49
TELEFONE: (75) 3021-0794

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 348.966,04 (trezentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 08 (oito) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro () Seguro garantia (x) Fiança bancária

Serrinha 19 de junho de 2019.



Vinicius de Araújo Pedra
Representante legal
Pedra Construtora Ltda.
23.033.387/0001-88