

RIBEIRO E ANJOS

EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RG 983844382 - Órgão Expedidor: SSP - BA Nacionalidade: Brasileira CPF: 041.804.15-83 CARGO: Sócio Administrador
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - ENG. CIVIL - CREA MG 2020020
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Brasil - AGÊNCIA: 4171-9 - CONTA CORRENTE: 10.495-7 - CELULAR DO REPRESENTANTE: 75.3.9975-2687


SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Vigência

mar/16

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO) e (SEM DESONERAÇÃO)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	11,00	11,00	31,00	31,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00	17,99	0,00
B2	Feridos	3,97	0,00	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,02	8,33	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,07	0,00	2,07	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,03	8,34	11,03	8,34
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências	47,96	18,09	47,96	18,09
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,20	5,44	7,20	5,44
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,23	2,44	3,23	2,44
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,23	3,96	5,23	3,96
C5	Indenização Adicional	0,61	0,46	0,61	0,46
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	16,44	12,43	16,44	12,43
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,04	17,65	6,66
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6	0,46	0,64	0,48
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,66	3,5	18,29	7,14
E1		0,00	0,00		
E		84,06	45,02	113,69	68,66

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



RIBEIRO E ANJOS

EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2019

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

A empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua José Clemente 292, Centro, Teofilândia/Ba, Cep: 48770-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.763.372/0001-40, neste ato representado por seu Sócio Administrador o sr. Fyllipe de Oliveira Ribeiro, inscrito no CPF SOB Nº 041.804.115-63 RG 9898443-82 SSP-BA, DECLARA que esta proposta contém (17) folhas devidamente numeradas sequencialmente do número a , declarando que a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Teofilândia 25 de Junho de 2019

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Sócio Administrador.

RG nº 9898443-82 SSP BA

CPF nº 041.804.115-63

Rua José Clemente, 292 – Centro – Teofilândia – BA – CEP:48.770-000

CNPJ: 21.763.372/0001-40

A 17

ULTRATEC
— EMPREENDIMENTOS —
PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Daniel Souza Lima - CARGO: Sócio proprietário
CPF: 005.017.635-89 - RG: 988194295
END.: Rua Humaitá, 27 – Sobradinho. Feira de Santana – Bahia. Tel (75) 98167-0715

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 447.392,38 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 08 (oito) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro (x) Seguro garantia () Fiança bancária

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
CNPJ: 10.686.207/0001-15			
Inscrição Estadual: 79.933.241		Inscrição Municipal: 40.71.35	
Endereço: Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, 226, 1º andar - Sala 3, Jardim Cruzeiro			
Cidade: Feira de Santana		UF: BA	CEP: 44024-312
Telefone: 75 3482-3838		Fax: 75 3482-3838	
Banco: Caixa Econômica Federal		Agência: 1611	Conta Corrente: 3432-0
Operação: 003			
E-mail: ultratecservicosltada@hotmail.com			
Representante Legal (Resp. pela assinatura do contrato): Daniel Souza Lima (Sócio - proprietário)			
Endereço: Rua Humaitá, 27 – Sobradinho. Feira de Santana – Bahia. Tel 75 98167-0715			
CPF: 005.017.635-89 – RG: 988194295 (SSP/BA - emissão 03/07/2017)			

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 10.686.207/0001-15

DANIEL SOUZA LIMA
SÓCIO-PROPIETÁRIO


Rua Dr. Joaquim Laranjeiras, 226 (1º andar sala 03) Bairro Jardim Cruzeiro - Feira de Santana - Bahia, CEP 44024-312
CNPJ: 10.686.207/0001-15. Telefax 0xx75 3482-3838 / Email: ultratecservicosltada@hotmail.com



PROPOSTA FINANCEIRA - TOMADA DE PREÇOS 01/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 24,99%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									447.392,38
CCONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									447.392,38
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	24.547,84
1.1.0.1.	SINAPI	4209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	288,24	BDI 1	360,27	2.161,62
1.1.0.2.	SINAPI	3948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	450,00	3,80	BDI 1	4,75	2.137,50
1.1.0.3.	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	198,00	24,69	BDI 1	30,86	6.110,28
1.1.0.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	687,02	BDI 1	858,71	12.880,65
1.1.0.5.	SINAPI	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	216,86	4,64	BDI 1	5,80	1.257,79
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	2.371,50
1.2.0.1.	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	450,00	3,53	BDI 1	4,41	1.984,50
1.2.0.2.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	9,40	20,52	BDI 1	25,65	241,11
1.2.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	75,20	1,55	BDI 1	1,94	145,89
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	57.232,60
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	62,35	60,21	BDI 1	75,26	4.692,46
1.3.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	52,95	26,45	BDI 1	33,06	1.750,53
1.3.0.3.	orse	88	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	287,05	47,89	BDI 1	59,86	17.182,81
1.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	284,40	12,37	BDI 1	15,46	4.396,82
1.3.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	482,70	9,63	BDI 1	12,04	5.811,71

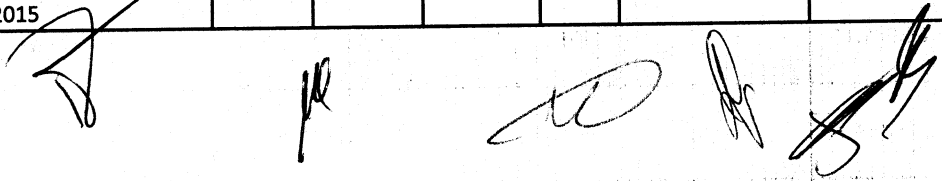

1.3.0.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	441,35	7,74	BDI 1	9,67	4.267,85
1.3.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,83	360,73	BDI 1	450,88	825,11
1.3.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,71	342,67	BDI 1	428,30	8.441,79
1.3.0.9.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21,54	166,88	BDI 1	208,58	4.492,81
1.3.0.10.	ORSE	4953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	287,05	14,97	BDI 1	18,71	5.370,71
			SUPERESTRUTURA					-	47.066,98
1.4.0.1.	ORSE	7492	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	251,20	22,73	BDI 1	28,41	7.136,59
1.4.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,55	12,37	BDI 1	15,46	6.548,08
1.4.0.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,89	10,42	BDI 1	13,02	76,69
1.4.0.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421,68	9,63	BDI 1	12,04	5.077,03
1.4.0.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,21	7,74	BDI 1	9,67	3.106,10
1.4.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,00	342,67	BDI 1	428,30	5.996,28
1.4.0.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,00	166,88	BDI 1	208,58	2.920,12
1.4.0.8.	SINAPI	4202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	197,95	65,50	BDI 1	81,87	16.206,17

1.5.			PAREDES E PAINÉIS						47.637,63
1.5.0.1.	SINAPI	87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	590,67	59,39	BDI 1	74,23	43.845,43
1.5.0.2.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,70	35,93	BDI 1	44,91	1.109,28
1.5.0.3.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30	35,32	BDI 1	44,15	234,00
1.5.0.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,20	21,72	BDI 1	27,15	521,28
1.5.0.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,20	27,86	BDI 1	34,82	668,54
1.5.0.6.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,00	33,58	BDI 1	41,97	1.259,10
			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO						25.641,51
1.6.1.			PORTAS						18.624,08
1.6.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	684,93	BDI 1	856,09	8.560,90
1.6.1.2.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	612,38	BDI 1	765,41	1.530,82
1.6.1.3.	ORSE	3625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	3,00	575,73	BDI 1	719,60	2.158,80
1.6.1.4.	SINAPI	3910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	660,85	BDI 1	826,00	1.652,00
1.6.1.5.	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,45	277,29	BDI 1	346,58	3.275,18
1.6.1.6.	ORSE	12036	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,36	344,40	BDI 1	430,47	1.446,38
1.6.2.			JANELAS						7.017,43

1.6.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	18,20	224,72	BDI 1	280,88	5.112,02
1.6.2.2.	SINAPI	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,65	417,66	BDI 1	522,03	1.905,41
1.7.			COBERTURA					-	21.166,53
1.7.0.1.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	137,61	81,93	BDI 1	102,40	14.091,26
1.7.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	137,61	17,21	BDI 1	21,51	2.959,99
1.7.0.3.	SINAPI	73882/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	45,26	33,90	BDI 1	42,37	1.917,67
1.7.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,16	25,15	BDI 1	31,43	727,92
1.7.0.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	16,70	47,47	BDI 1	59,33	990,81
1.7.0.6.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	8,00	47,89	BDI 1	59,86	478,88
1.8.			REVESTIMENTOS					-	100.195,53
			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS					-	73.876,74
1.8.1.1.	SINAPI	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	1.181,34	8,82	BDI 1	11,02	13.018,37
1.8.1.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	951,20	20,84	BDI 1	26,05	24.778,76

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1.8.1.3.	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	398,01	39,00	BDI 1	48,75	19.402,99
1.8.1.4.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	398,01	33,52	BDI 1	41,90	16.676,62
1.8.2.			PINTURA DE PAREDES					-	26.318,79
1.8.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	951,20	9,87	BDI 1	12,34	11.737,81
1.8.2.2.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	951,20	11,47	BDI 1	14,34	13.640,21
1.8.2.3.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	45,36	16,59	BDI 1	20,74	940,77
1.9.			PINTURA DE TETO					-	64.185,60
1.9.0.1.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	197,95	29,46	BDI 1	36,82	7.288,52
1.9.0.2.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	197,95	11,47	BDI 1	14,34	2.838,60
1.9.0.3.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	197,95	8,73	BDI 1	10,91	2.159,63
1.9.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,95	11,43	BDI 1	14,29	2.828,71
1.9.1.			PISOS					-	49.070,14
1.9.1.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	188,75	22,07	BDI 1	27,59	5.267,61
1.9.1.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	216,91	33,45	BDI 1	41,81	9.069,01

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

1.9.1.3.	ORSE	12078	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, li nha Kanafloor, cor cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	47,70	124,47	BDI 1	155,58	7.421,17
1.9.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	129,88	56,86	BDI 1	71,07	9.230,57
1.9.1.5.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	141,05	93,47	BDI 1	116,83	16.478,87
1.9.1.6.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	92,90	14,32	BDI 1	17,90	1.662,91
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	14.047,81
1.10.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)					-	14.047,81
1.10.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	11,68	BDI 1	14,60	642,40
1.10.1.2.	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	102,80	BDI 1	128,49	128,49
1.10.1.3.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	6,52	BDI 1	8,15	252,65
1.10.1.4.	ORSE	7798	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-23 59, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	4,00	114,94	BDI 1	143,66	574,64
1.10.1.5.	ORSE	673	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reato r eletrônico e lâmpada	un	27,00	70,85	BDI 1	88,56	2.391,12
1.10.1.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,74	7,08	BDI 1	8,85	829,60
1.10.1.7.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,43	4,95	BDI 1	6,19	652,61
1.10.1.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,43	6,61	BDI 1	8,26	953,45

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1.10.1.9.	SINAPI	4131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	295,23	BDI 1	369,01	369,01
1.10.1.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	21,92	BDI 1	27,40	54,80
1.10.1.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,81	BDI 1	31,01	31,01
1.10.1.12.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	32,26	BDI 1	40,32	40,32
1.10.1.13.	ORSE	792	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi- polar 30 a, embutid a	un	5,00	77,76	BDI 1	97,19	485,95
1.10.1.14.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	36,84	BDI 1	46,05	598,65
1.10.1.15.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,81	BDI 1	52,26	104,52
1.10.1.16.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	48,91	BDI 1	61,13	61,13
1.10.1.17.	ORSE	7801	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	10,00	49,86	BDI 1	62,32	623,20
1.10.1.18.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	4,95	BDI 1	6,19	6,19
1.10.1.19.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	35,11	BDI 1	43,88	394,92
1.10.1.20.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.294,65	2,43	BDI 1	3,04	3.935,74

1.10.1.21.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	51,02	BDI 1	63,77	63,77
1.10.1.22.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	52,01	BDI 1	65,01	780,12
1.10.1.23.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	58,82	BDI 1	73,52	73,52
1.11.			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA					-	1.569,49
1.11.0.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,49	BDI 1	6,86	343,00
1.11.0.2.	SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	65,00	4,73	BDI 1	5,91	384,15
1.11.0.3.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00	58,86	BDI 1	73,57	662,13
1.11.0.4.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	144,18	BDI 1	180,21	180,21
1.12.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	12.432,24
1.12.1.			ÁGUA FRIA					-	4.171,36
1.12.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	6,02	BDI 1	7,52	135,36
1.12.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,60	17,56	BDI 1	21,95	671,67
1.12.1.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,60	23,70	BDI 1	29,62	728,65
1.12.1.4.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	24,23	BDI 1	30,29	60,58
1.12.1.5.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,48	BDI 1	6,85	27,40

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

1.12.1.6.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,32	BDI 1	6,65	13,30
1.12.1.7.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	4,69	BDI 1	5,86	46,88
1.12.1.8.	ORSE	1072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	3,74	BDI 1	4,67	14,01
1.12.1.9.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,74	BDI 1	10,92	10,92
1.12.1.10.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	13,32	BDI 1	16,65	16,65
1.12.1.11.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	7,27	BDI 1	9,09	136,35
1.12.1.12.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	6,10	BDI 1	7,62	129,54
1.12.1.13.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,62	BDI 1	12,02	24,04
1.12.1.14.	ORSE	1143	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	7,28	BDI 1	9,10	36,40
1.12.1.15.	ORSE	1294	Junção de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	3,00	16,56	BDI 1	20,70	62,10
1.12.1.16.	ORSE	1295	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	2,00	24,11	BDI 1	30,14	60,28
1.12.1.17.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	8,43	BDI 1	10,54	73,78
1.12.1.18.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,06	BDI 1	12,57	37,71
1.12.1.19.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	70,47	BDI 1	88,08	88,08
1.12.1.20.	ORSE	8403	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=15mm (1/2"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	4,00	45,42	BDI 1	56,77	227,08

1.12.1.21.	ORSE	8404	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	2,00	47,71	BDI 1	59,63	119,26
1.12.1.22.	ORSE	1429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2. 000 litros	un	1,00	1.161,15	BDI 1	1.451,32	1.451,32
1.12.2.			ESGOTO					-	2.248,42
1.12.2.1.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	16,21	BDI 1	20,26	60,78
1.12.2.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,40	41,85	BDI 1	52,31	910,19
1.12.2.3.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,80	18,31	BDI 1	22,89	247,21
1.12.2.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,80	35,50	BDI 1	44,37	79,87
1.12.2.5.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	18,85	BDI 1	23,56	23,56
1.12.2.6.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00	32,98	BDI 1	40,47	202,35
1.12.2.7.	ORSE	1621	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	1,00	38,06	BDI 1	47,57	47,57
1.12.2.8.	ORSE	1619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	3,00	12,43	BDI 1	15,54	46,62
1.12.2.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	18,55	BDI 1	23,19	23,19
1.12.2.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	4,00	18,48	BDI 1	23,10	92,40
			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014						
1.12.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	8,23	BDI 1	10,29	61,74
1.12.2.12.	ORSE	10318	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	5,00	11,76	BDI 1	14,70	73,50

1.12.2.13.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,99	BDI 1	13,74	13,74
1.12.2.14.	ORSE	1643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50 mm	un	4,00	27,42	BDI 1	34,27	137,08
1.12.2.15.	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	33,80	BDI 1	42,25	84,50
1.12.2.16.	SINAPI	94694	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	19,22	BDI 1	24,02	144,12
1.12.3.			SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO					-	6.012,46
1.12.3.1.	ORSE	1711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	UN	1,00	1.577,75	BDI 1	1.972,03	1.972,03
1.12.3.2.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.232,60	BDI 1	4.040,43	4.040,43
1.13.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO					-	964,92
1.13.0.1.	SINAPI	3775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	170,98	BDI 1	213,71	641,13
1.13.0.2.	ORSE	9186	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo	m2	0,20	309,26	BDI 1	386,54	77,31
1.13.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	28,44	BDI 1	35,55	106,65
1.13.0.4.	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	Un	3,00	37,29	BDI 1	46,61	139,83
1.14.			LOUÇAS E METAIS					-	5.404,84
1.14.1.			LOUÇAS					-	5.404,84
1.14.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	370,65	BDI 1	463,28	2.316,40
1.14.1.2.	ORSE	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	5,00	33,67	BDI 1	42,08	210,40
1.14.1.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	201,78	BDI 1	252,20	1.008,80

1.14.1.4.	SINAPI	4234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	489,26	BDI 1	611,53	611,53
1.14.1.5.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	535,50	BDI 1	669,32	669,32
1.14.1.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	470,75	BDI 1	588,39	588,39
1.15.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	14.843,30
1.15.0.1.	ORSE	2390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	178,17	BDI 1	222,69	445,38
1.15.0.2.	ORSE	12121	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	134,62	BDI 1	168,26	336,52
1.15.0.3.	ORSE	10368	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ com pressor rotativo	un	5,00	2.250,00	BDI 1	2.812,28	14.061,40
1.16.			SPDA					-	7.463,84
1.16.0.1.	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	102,08	34,21	BDI 1	42,76	4.364,94
1.16.0.2.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,54	32,11	BDI 1	40,13	1.105,18
1.16.0.3.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	12,00	30,94	BDI 1	38,67	464,04
1.16.0.4.	ORSE	10209	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	12,00	2,26	BDI 1	2,82	33,84
1.16.0.5.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	9,00	27,44	BDI 1	34,30	308,70
1.16.0.6.	ORSE	10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	60,00	1,63	BDI 1	2,04	122,40
1.16.0.7.	ORSE	10425	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00	7,35	BDI 1	9,19	36,76
1.16.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	21,50	BDI 1	26,87	268,70
1.16.0.9.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	151,87	BDI 1	189,82	759,28
1.17.			SERVIÇOS FINAIS					-	620,22
1.17.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,86	2,29	BDI 1	2,86	620,22

quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	447.392,38	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,02% 26.919,34 6,02% 26.919,34	17,09% 76.480,22 23,11% 103.399,56	15,07% 67.409,47 38,18% 170.809,03	11,72% 52.420,55 49,90% 223.229,58	21,60% 96.621,73 71,49% 319.851,31	28,51% 127.541,07 100,00% 447.392,38	0,00% 0,00 100,00% 447.392,38	0,00% 0,00 100,00% 447.392,38
1.	CONSTRÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.392,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,02% 26.919,34 100,00%	17,09% 103.399,56 100,00%	15,07% 170.809,03 100,00%	11,72% 223.229,58 100,00%	21,60% 319.851,31 100,00%	28,51% 447.392,38 100,00%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.547,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 24.547,84							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.371,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.371,50							
1.3.	INFRAESTRUTURA	57.232,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 57.232,60	100,00% 100,00% 57.232,60						
1.4.	SUPERESTRUTURA	47.066,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 47.066,98	25,00% 11.766,75 47.066,98	75,00% 75,00% 47.066,98					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	47.637,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 47.637,63	0,00% 0,00% 47.637,63	50,00% 23.818,82 47.637,63	100,00% 100,00% 47.637,63				
1.6.	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO	25.641,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 25.641,51	0,00% 0,00% 25.641,51	0,00% 0,00% 25.641,51	0,00% 0,00% 25.641,51	50,00% 12.820,76 25.641,51	100,00% 100,00% 25.641,51		
1.7.	COBERTURA	21.166,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 21.166,53	0,00% 0,00% 21.166,53	0,00% 0,00% 21.166,53	10,583,27 10,583,27 21.166,53	25,00% 5,291,64 25,00%	75,00% 15,874,89 100,00%		
1.8.	REVESTIMENTOS	100.195,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 100.195,53	0,00% 0,00% 100.195,53	0,00% 0,00% 100.195,53	0,00% 0,00% 100.195,53	25,00% 25,00% 100.195,53	100,00% 100,00% 100.195,53		
1.9.	PINTURA DE TETO	64.185,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 64.185,60	0,00% 0,00% 64.185,60	0,00% 0,00% 64.185,60	0,00% 0,00% 64.185,60	50,00% 32.092,80 64.185,60	100,00% 100,00% 64.185,60		
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.047,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 14.047,81	0,00% 0,00% 14.047,81	25,00% 3.511,95 14.047,81	75,00% 75,00% 14.047,81	100,00% 100,00% 14.047,81			
1.11.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	10.569,49	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 10.569,49	0,00% 0,00% 10.569,49	0,00% 0,00% 10.569,49	0,00% 0,00% 10.569,49	100,00% 100,00% 10.569,49			
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.432,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 12.432,24	0,00% 0,00% 12.432,24	0,00% 0,00% 12.432,24	6,216,12 6,216,12 12.432,24	20,00% 6,216,12 20,00%	80,00% 10,216,12 100,00%		
1.13.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	964,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 964,92	0,00% 0,00% 964,92	40,00% 385,97 964,92	60,00% 578,95 964,92	80,00% 771,94 964,92	100,00% 964,92 964,92		
1.14.	LOUÇAS E METAIS	5.404,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 5.404,84	50,00% 2.702,42 5.404,84	50,00% 2.702,42 5.404,84	50,00% 2.702,42 5.404,84	50,00% 2.702,42 5.404,84	100,00% 5.404,84 5.404,84		
1.15.	SERVIÇOS DIVERSOS	14.843,30	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 14.843,30	20,00% 2.968,66 14.843,30	40,00% 5.937,32 14.843,30	60,00% 8.905,98 14.843,30	80,00% 11.874,64 14.843,30	100,00% 14.843,30 14.843,30		
1.16.	SPDA	7.463,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 7.463,84	20,00% 1.492,77 7.463,84	40,00% 2.985,54 7.463,84	60,00% 4.478,30 7.463,84	80,00% 5.971,07 7.463,84	100,00% 7.463,84 7.463,84		
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	620,22	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 620,22	20,00% 124,04 620,22	40,00% 248,09 620,22	60,00% 372,13 620,22	80,00% 496,18 620,22	100,00% 620,22 620,22		

176-886/207/001-151
 Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba
 Avenida da Liberdade, 100 - Santana do Parnaíba - MA
 CEP: 66290-000
 Fone: (0xx91) 3451-312

ULTRATEC

— EMPREENDIMENTOS —
COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO						
CONSTRUÇÃO DO CREAS						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios						DESONERAÇÃO Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
Item	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,48%	-	3,00%	4,00%	6,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,87%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,90%	-	6,10%	7,40%	8,90%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Adotada (C))	BDI PAD	24,99%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + GI) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI

CNPJ 10.686.207/0001-15

DANIEL SOUZA LIMA

SÓCIO-PROPIETÁRIO

10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226-1º. Ad. SL3
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019

PROPONENTE			
RAZÃO SOCIAL	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	INSC. ESTADUAL:	
CNPJ	10.686.207/0001-15	79.993.241	
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA	INSC. MUNICIPAL:	
CEP	44024312	40.71.35	
FONE	75 3482-3838		
EMAIL	ULTRATECSERVICOSLTDA@HOTMAIL.COM		
Dados do Representante da Empresa:			
NOME	DANIEL SOUZA LIMA		
CARGO	DIRETOR		
NACIONALIDADE	BRASILEIRO		
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO		
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO		
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA		
CEP	44024312		
FONE	75 34823838		
E-MAIL	ULTRATECEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM		
CART ID/ORGÃO EXP	988194295	SSP/BA	
CPF	005.017.635-89		
Dados Bancários da Empresa			
NOME DO BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DO BANCO	104
NOME DA AGÊNCIA	SUABE	Nº DA AGÊNCIA	1611
Nº CONTA CORRENTE	3432-0		
Dados do Contato com a Empresa			
NOME	DANIEL SOUZA LIMA		
CARGO	DIRETOR		
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA		
CEP	44024312		
FONE	75 34823838		
E-MAIL	ULTRATECEMPREENDIMENTOS02@GMAIL.COM		

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

[Handwritten Signature]
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI
 CNPJ 10.686.207/0001-15
 DANIEL SOUZA LIMA
 SÓCIO-PROPIETÁRIO

10.686.207/0001-15
 Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
 R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226 - 1º And. SL3
 Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
 Feira de Santana-BA


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019

Daniel Souza Lima, portador do CPF: 005.017.635-89 e RG: 988194295, residente a Rua Humaitá, 27 – Sobradinho. Feira de Santana – Bahia, como representante devidamente constituído ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 10.686.207/0001-15, situada na Rua Dr. Joaquim Laranjeiras, nº 226 – 1º andar sala 3, Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – Bahia, doravante denominado Licitante, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

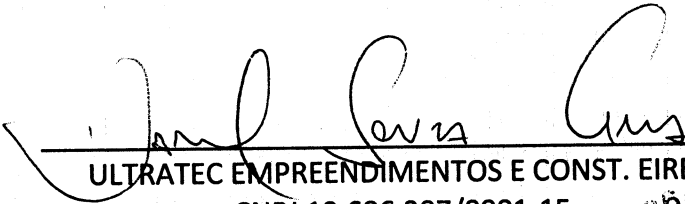
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI
CNPJ 10.686.207/0001-15
DANIEL SOUZA LIMA
SÓCIO-PROPIETÁRIO



10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras 226-1º. Ad. SL3
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA