

Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000	317,24	0,31
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000	2,44	0,87
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1800000	2,36	0,42
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1800000	16,26	2,92
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3600000	9,60	3,45

MO sem LS => 4,00 LS => 3,36 MO com LS => 7,36
 Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 15,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,31	14,31
Composição	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,69	2,69
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	9,60	9,60
Insumo	00037373 SINAPI	SÉGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52

MO sem LS => 5,30 LS => 4,46 MO com LS => 9,76
 Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 18,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	21,29	2,63
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06

MO sem LS => 1,12 LS => 0,95 MO com LS => 2,07
 Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 7,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74220/001 SINAPI	TAPUMÉ DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	PRELIMINARES	m²	1,0000000	50,68	50,68

+55

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,00	6,30	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	14,31	13,59	
Auxiliar								
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,96	16,76	
Auxiliar								
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	0,6000000	0,91	0,54	
Insumo	00001351 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	Material	UN	0,2272727	17,93	4,07	
Insumo	00005333 SINAPI	OLEO DE LINHACA	Material	L	0,0220000	12,62	0,27	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1500000	7,78	1,16	
Insumo	00004491 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	1,5800000	5,06	7,99	
			MO sem LS =>		14,84	LS =>	12,48 MO com LS =>	27,32
			Valor do BDI =>		15,18	Valor com BDI =>		65,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Auxiliar								
Composição	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Auxiliar								
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,69	2,69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037373	SINAPI	SÉGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,04	14,04
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52
			MO sem LS =>		7,70	LS =>	6,47 MO com LS =>	14,17
			Valor do BDI =>		5,61	Valor com BDI =>		24,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	33,50	33,50
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	227,78	0,41
Auxiliar								
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	84,26	0,21
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	14,31	2,01
Auxiliar								

756

AB

Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	18,72	2,39	
Auxiliar	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,15	0,18	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250, MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	2,28	2,87	
Insumo	00007194, SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	18,74	25,43	
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,29
			Valor do BDI =>	10,03			Valor com BDI =>	43,53

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,28	20,28	
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,54	14,54	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,74	5,74	
			MO sem LS =>	4,86	LS =>	4,09	MO com LS =>	8,95
			Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	26,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,54	14,54	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	21,29	5,00	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	17,12	4,02	
Insumo	00038101, SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,52	5,52	
			MO sem LS =>	3,74	LS =>	3,14	MO com LS =>	6,88
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	18,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 COBE - COBERTURA ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015.		m²	1,0000000	14,96	14,96
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,0046000	16,18	0,07
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	15,65	0,10
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	16,90	1,09
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	20,96	2,47

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large signature on the right and various scribbles and initials on the left.

Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	7,97	0,23
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6310000	17,44	11,00
			MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,30 MO com LS =>	2,85
			Valor do BDI =>	4,48		Valor com BDI =>	19,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96029 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	34,30	34,30
Composição Auxiliar	96024 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,79	1,79
Composição Auxiliar	96023 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIACÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64
			MO sem LS =>	11,46	LS =>	9,63 MO com LS =>	21,09
			Valor do BDI =>	10,27		Valor com BDI =>	44,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96028 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	74,46	74,46
Composição Auxiliar	96024 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,79	1,79
Composição Auxiliar	96027 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	96026 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	96023 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIACÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64
			MO sem LS =>	11,46	LS =>	9,63 MO com LS =>	21,09
			Valor do BDI =>	22,31		Valor com BDI =>	96,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96023 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIACÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Insumo	00036529 SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 61MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000533	26.355,22	1,40
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG.	Equipamento	UN	0,0000533	102.860,00	5,47
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,05		Valor com BDI =>	8,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

Composição	96024 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,79	1,79	
Insumo	00036529 SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000140	26.355,22	0,36	
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000140	102.660,00	1,43	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,53		Valor com BDI =>	2,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96026 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,51	7,51	
Insumo	00036529 SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM. COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000583	26.355,22	1,53	
Insumo	00007640 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	102.660,00	5,98	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2,25		Valor com BDI =>	9,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96027 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,65	32,65	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,2600000	2,90	32,65	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		9,78		Valor com BDI =>	42,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64	
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69	
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,69	2,69	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00004221 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR	Mão de Obra	H	1,0000000	20,90	20,90	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,52	0,52	
			MO sem LS =>		11,46	LS =>	9,63 MO com LS =>	21,09
			Valor do BDI =>		7,68		Valor com BDI =>	33,32

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

459

2

Handwritten signature

Composição	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5/m ³	Transportes	km	1,0000000	0,22	0,22	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,0000079	2,44	0,00	
Auxiliar	2450	ORSE	Caminhão base 15,0/10,0m ³ (m. benz lk 1418 - 170,0kw ou equivalente)	Equipamento	h	0,0039526	54,38	0,21	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0019763	9,60	0,01	
				MO sem LS =>		0,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,28


Total sem BDI 215.161,89
Total do BDI 64.406,94
Total Geral 279.568,83



FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO


+60







RIBEIRO E ANJOS

EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FILLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO RG 989844382 Órgão Expedidor: SSP - BA Nacionalidade: Brasileira CPF: 041.804.115-63 CARGO: Sócio Administrador
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - FILLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - ENG. CIVIL - CREA MG 2020027D
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Brasil - AGÊNCIA: 4171-9 - CONTA CORRENTE: 10.499-7 - CELULAR DO REPRESENTANTE: 75.9.9975-2587

Obra
 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA


B.D.I.
 29,97%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO BAIRRO DA VAQUEJADA	279.568,83					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
1.2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	11.853,16	11.853,16	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.3	CALÇADA	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
1.4	SINALIZAÇÃO	55.014,79	11.002,96	16.504,44	16.504,44	5.501,48	5.501,48
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				728,44	728,44
		1.293,60					1.293,60
Porcentagem			23,2%	20,92%	20,92%	17,25%	17,71%
Custo			64.846,20	58.494,52	58.494,52	48.220,00	49.513,60
Porcentagem Acumulado			23,2%	44,12%	65,04%	82,29%	100,0%
Custo Acumulado			64.846,20	123.340,72	181.835,23	230.055,23	279.568,83

215.161,89
 64.406,94
 279.568,83

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature in the bottom right corner and several smaller ones in the bottom left and center.



RIBEIRO E ANJOS

EMPREENHIMENTOS E ENGENHARIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO RG 98944392 Órgão Expedidor: SSP - BA Nacionalidade: Brasileira CPF: 04180415-63 CARGO: Sócio Administrador
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - ENG. CIVIL - CREA MG 20200210
DADOS BANCÁRIOS BANCO: Brasil - AGÊNCIA: 4718 - CONTA CORRENTE: 19.495-7 - CELULAR DO REPRESENTANTE: 75.9975-2587

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013

1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
3	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	1,66%
3.1	Seguros + Garantias	0,69%
3.2	Riscos	0,97%
4	TRIBUTOS	10,15%
4.1	Pis	0,65%
4.2	Confins	3,00%
4.3	ISS	2,00%
4.4	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	4,50%
5	LUCRO	8,69%
BDI		29,97%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;


R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).



RIBEIRO E ANJOS

EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: FULPE DE OLIVEIRA RIBEIRO RG 9594482 Orgão Expedidor: SSP - BA Matrícula: 000000000
 Responsável Técnico: FULPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - ENG. CIVIL - CREA MG 2020020
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Bradesco - AGENCIA: 4718 - CONTA CORRENTE: 04495-7 - CELULAR DO REPRESENTANTE: 751979292

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Vigência

mar/16


COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO) e (SEM DESONERAÇÃO)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Encargos Sociais Básicos		11,00	11,00	31,00	31,00
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00	17,99	0,00
B2	Feriados	3,97	0,00	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,02	8,33	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,07	0,00	2,07	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,03	8,34	11,03	8,34
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
Total de Encargos Sociais que recebem incidências		47,95	18,09	47,96	18,09
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,20	5,44	7,20	5,44
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,23	2,44	3,23	2,44
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,23	3,96	5,23	3,96
C5	Indenização Adicional	0,61	0,46	0,61	0,46
Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A		16,44	12,43	16,44	12,43
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,04	17,65	6,66
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6	0,46	0,64	0,48
Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		8,66	3,5	18,29	7,14
GRUPO E					
TOTAL (A+B+C+D+E)		84,06	45,02	113,69	68,66

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

[Handwritten signatures and marks]

u

63



RIBEIRO E ANJOS


EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2019



TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

A empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua José Clemente 292, Centro, Teofilândia/Ba, Cep: 48770-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.763.372/0001-40, neste ato representado por seu Sócio Administrador o sr. Fyllipe de Oliveira Ribeiro, inscrito no CPF SOB Nº 041.804.115-63 RG 9898443-82 SSP-BA, DECLARA que esta proposta contém (64) folhas devidamente numeradas sequencialmente do número a , declarando que a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Teofilândia 19 de Junho de 2019


FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Sócio Administrador.
RG nº 9898443-82 SSP BA
CPF nº 041.804.115-63


Rua José Clemente, 292 – Centro – Teofilândia – BA – CEP: 48.770-000
CNPJ: 21.763.372/0001-40



164



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

CARTA PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À

Prefeitura Municipal de Serrinha

A/c: Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: LUCELMO OLIVEIRA RIBEIRO

RG: 1262786010 CPF: 034.269.675-02

TELEFONE: 75 3266-1639

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ **Valor Total Geral é de R\$ 281.391,58 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)** foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

- () Caução em dinheiro
- (x) Seguro garantia
- () Fiança bancária

Araci-Ba 19 de junho de 2019


Lucelmo Oliveira Ribeiro
Sócio - empresário

17 657 108/0001-54
LUCELMO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Rua Prisco Paraiso de Carvalho, 140 Sela
L Centro CEP 46900-000 Araci BA



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli ME , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraíso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

TOMADA DE PREÇO 002/2019

EU, **LUCELMO OLIVEIRA RIBEIRO**, como sócio devidamente constituído de CPF: 034.269.675-02 , residente à Rua Prisco Paraíso de Carvalho, nº 40, doravante denominado sócio da empresa, para fins do disposto da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2019 em Serrinha-BA**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2019** foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2019** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2019** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Araci-Ba, 19 de Junho de 2019



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.262.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

PROPOSTA FINANCEIRA – TOMADA DE PREÇOS 002/2019

OBRA: SERRINHA

BANCOS: SINAPI - 04/2019 - Bahia
ORSE - 03/2019 - Sergipe

BDI: 29,79%

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					47.276,92
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,5	219,56	284,96	1.282,32
1.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CRONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BESE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_ 07/2016	M	880	29,26	37,97	33.413,60
1.1.3	74221/001	SINAPI	SINALIZAÇÃO NOTURNA - TRANSITO	M	440	2,05	2,66	1.170,40
1.1.4	93208	SINAPI	EXECUSÃO DE ALXAMORIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRA. AF_02/2016	m ²	20	439,58	570,53	11.410,60
1.2			PAVIMENTAÇÃO E TERRA PLANEGEM					178.732,40



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

1.2.1	78472	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE	m²	3080	0,31	0,40	1.232,00
1.2.2	72961	SINAPI	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3080	1,07	1,38	4.250,40
1.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35.PEÇAS POR M²)	m²	3080	43,34	56,25	173.250,00
1.3			GALÇADA					52.965,82
1.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m³	83,3	458,59	595,20	49.580,16
1.3.2	9418	ORSE	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS DIMENSOES 25X25CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJ UNTADO, EXCLUSIVE REALIZAÇÃO DE BASE	m²	11,25	58,72	76,21	857,36
1.3.3	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10	194,80	252,83	2.528,30
1.4			SINALIZAÇÃO					1.307,64
1.4.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25 CM	UN	4	56,89	73,83	295,32



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-541.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

1.4.2	4249	ORSE	CONFEÇÃO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM DUAS DEMAS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO(SUPER GALVIT E OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO ADESIVA	Un	8	97,50	126,54	1.012,32
1.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.108,80
1.5.1	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS(VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	3080	0,28	0,36	1.108,80

Total sem BDI 216.847,12
 Total do BDI 64.544,46
 Total Geral 281.391,58

Valor Total Geral é de R\$ 281.391,58 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

Araci-Ba 19 de junho de 2019


 Lucelmo Oliveira Ribeiro
 Sócio - empresário


 VINICIUS BRENO PEREIRA MAGALHAES
 ENGENHEIRO



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

CRONOGRAMA FINANCEIRO – TOMADA DE PREÇOS 002/2019

OBRA: SERRINHA

BANCOS: SINAPI - 04/2019 - Bahia
ORSE - 03/2019 - Sergipe

BDI: 29,79%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.276,92					
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00% 1.282,32	100,00% 1.282,32				
1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CRONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BESE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_ 07/2016	100,00% 33.413,60		25,00% 8.353,40	25,00% 8.353,40	25,00% 8.353,40	25,00% 8.353,40
1.1.3	SINALIZAÇÃO NOTURNA - TRANSITO	100,00% 1.170,40		20,00% 234,08	20,00% 234,08	30,00% 351,12	30,00% 351,12
1.1.4	EXECUSÃO DE ALXAMORIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRA. AF_02/2016	100,00% 11.410,60		25,00% 2.852,65	25,00% 2.852,65	25,00% 2.852,65	25,00% 2.852,65
1.2	PAVIMENTAÇÃO E TERRA PLANEGEM	178.732,40					
1.2.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE	100,00% 1.232,00	50,00% 616,00	50,00% 616,00			
1.2.2	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	100,00% 4.250,40	50,00% 2.125,20	50,00% 2.125,20			



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

1.2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	100,00%	173.250,00	30,00%	51.975,00	40,00%	69.300,00	30,00%	51.975,00
1.3	CALÇADA		52.965,82						
1.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	100,00%	49.580,16	30,00%	14.874,05	30,00%	14.874,05	40,00%	19.832,06
1.3.2	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS DIMENSOES 25X25CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,REJ UNTADO, EXCLUSIVE REALIZAÇÃO DE BASE	100,00%	857,36	30,00%	257,21	15,00%	128,60	15,00%	128,60
1.3.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	100,00%	2.528,30	30,00%	758,49	15,00%	379,25	15,00%	379,25
1.4	SINALIZAÇÃO		1.307,64						
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA INDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25 CM	100,00%	295,32					100,00%	295,32
1.4.2	CONFECÇÃO E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO(SUPER GALVIT E OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO ADESIVA	100,00%	1.012,32					100,00%	1.012,32
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1.108,80						
1.5.1	LIMPEZA DE RUAS(VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	100,00%	1.108,80					100,00%	1.108,80
Porcentagem				1,43%	5,4%	28,0%	34,2%	30,97%	
Custo				4.023,52	15.197,03	78.797,03	96.239,07	87.134,94	
Porcentagem Acumulado				1,43%	6,83%	34,83%	69,03%	100,0%	
Custo Acumulado				4.023,52	19.220,55	98.017,58	194.256,64	281.391,58	








Lucelmo Comercio e Serviços Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

Araci-Ba 19 de junho de 2019

Lucelmo Oliveira Ribeiro
Sócio – empresário

VINICIUS BRENO PEREIRA MAGALHAES
ENGENHEIRO

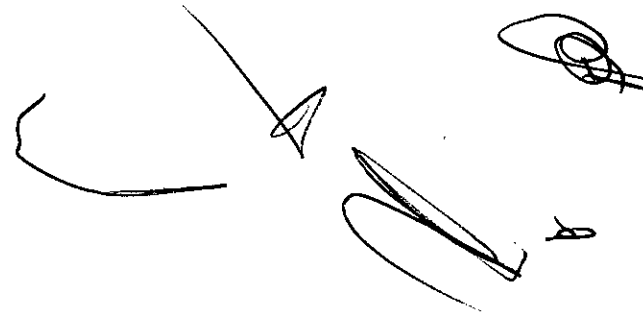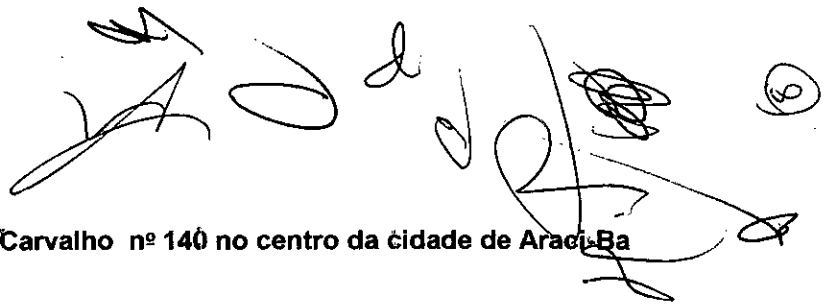



Lucelmo Comercio e Servicos Eireli , CNPJ: 17.657.108-0001-54 I.E: 114.252.113, Rua Prisco Paraiso de Carvalho nº 140 no centro da cidade de Araci-Ba

BDI - TOMADA DE PREÇOS
002/2019

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO				DESONERAÇÃO		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas				Sim		
Conform e legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				40,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				5,00%		
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,77%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, coma respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

LICITANTE: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			
END. COMERCIAL: PRAÇA SIMÕES FILHO, N.º 57		CIDADE: GANDU	ESTADO: BA
CEP: 45.450-000	FONE/FAX: 73-3254-1506	CONTATO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA	
INSC. ESTADUAL: 089.554.955		CNPJ: 12.357.209/00001-96	
BANCO: BANCO DO BRASIL		AG: 0846 -X CONTA CORRENTE: 26.065-7	
BANCO: CAIXA ECONÔMICA		AGENCIA: 3534 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 981-0	
E-MAIL: rbr_empreendimentos@hotmail.com			
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:			
NOME: RODRIGO MARTINS DE SOUZA			
ENDEREÇO COMPLETO: RUA MANOEL LIBANIO DA SILVA, N.º 177, CENTRO, GANDU-BA			TELEFONE: 71-99970-0376
CPF/MF: 003.630.035-76	RG: 07017835-67	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP-BA	
CARGO FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR	NATURALIDADE: SALVADOR	NACIONALIDADE: BRASILEIRO	

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BAHIA

Att: Senhor Presidente,

PROPOSTA DE PREÇOS

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 por MENOR PREÇO GLOBAL –
Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em
paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme
convênio nº867200/2018.

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empreendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

Nos termos do Edital de Licitação, encaminhamos nossa Proposta de Preços, para participação na licitação TOMADA DE PREÇO acima especificada, conforme abaixo:

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.990,87
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,5	R\$ 271,66	R\$ 1.222,47
1.2	sinalizacao de transito - noturna	M2	440	R\$ 2,40	R\$ 1.056,00
1.3	execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016	M2	20	R\$ 485,62	R\$ 9.712,40
2.0	PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM				R\$ 212.388,00
2.1	servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	3080	R\$ 0,40	R\$ 1.232,00
2.2	regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	3080	R\$ 1,40	R\$ 4.312,00
2.3	pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	3080	R\$ 55,84	R\$ 171.987,20
2.4	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	M	880	R\$ 39,61	R\$ 34.856,80
3.0	CALÇADA				R\$ 55.516,14
3.1	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, nãoarmado. af 07/2016	M3	83,3	R\$ 626,24	R\$ 52.165,79
3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	11,25	R\$ 81,16	R\$ 913,05
3.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNID	10	R\$ 243,73	R\$ 2.437,30

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

4.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 1.473,60
4.1	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UNID	4	R\$ 82,48	R\$ 329,92
4.2	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	UNID	8	R\$ 142,96	R\$ 1.143,68
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.324,40
5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3080	R\$ 0,43	R\$ 1.324,40
VALOR TOTAL					R\$ 282.693,01

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,000000 0	271,66	271,66
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,010000 0	263,92	2,63
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,901632 9	15,02	28,56
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,950816 4	21,67	20,60
0000507 5	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,110000 0	9,09	0,99
0000449 1	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	4,000000 0	5,82	23,28
0000481 3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	0,950816 4	200,00	190,16
0000441 7	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,000000 0	5,44	5,44
		MO sem LS =>	18,21	LS =>	16,36	MO com LS =>
				Quant. =>	1,000000 0	Preço Total =>
						271,66

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
74221/00 1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,000000 0	2,40	2,40	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,051080 5	22,00	1,12	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,051080 5	15,02	0,76	
0000481 5	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	Material	UN	0,009000 0	4,15	0,03	
0000270 5	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,240000 0	0,44	0,10	
0000093 9	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	0,300000 0	1,06	0,31	
0000375 3	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	0,009000 0	4,70	0,04	
0001229 4	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,009000 0	4,77	0,04	
		MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,34
				Quant. =>	1,000000 0	Preço Total =>	2,40
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,000000 0	485,62	485,62	
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	COBE - COBERTURA	m²	1,439600 0	16,78	24,15	
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM	COBE - COBERTURA	m²	1,439600 0	38,02	54,73	

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

	ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016					
73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m ²	0,0634000	363,37	23,03
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	0,0060000	12,95	0,07
94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m ²	0,0755000	473,67	35,76
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,4396000	21,61	31,10
83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0269000	283,98	7,63
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2518000	7,07	1,78
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	DN	0,0755000	10,28	0,77
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2266000	8,22	1,86
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6219000	1,70	1,05

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,679800 0	2,44	1,65
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,100700 0	61,68	6,21
74130/00 1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,050400 0	13,11	0,66
93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,025200 0	9,49	0,23
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,025200 0	58,50	1,47
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,025200 0	10,74	0,27
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,125900 0	8,37	1,05
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,050400 0	18,14	0,91
84402	QUÁDRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,025200 0	61,05	1,53
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,050400 0	22,00	1,16

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gahdu-Ba, CEP: 45450-000

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015					
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,025200 0	53,22	1,34
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,226600 0	1,17	0,26
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,251800 0	2,32	0,58
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,026200 0	59,41	1,55
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,006700 0	36,02	0,24
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3,745700 0	7,75	29,02
74220/00 1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	2,282311 5	54,25	123,8 1
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,193494 5	21,67	25,86
0001088 6	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,025200 0	157,50	3,96
0001158 7	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,000000 0	45,23	45,23
0001145 5	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	Material	UN	0,025200 0	7,74	0,19

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

0001089 1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,025200 0	152,30	3,83
0000451 3	PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	Material	M	3,484400 0	1,22	4,25
0000449 1	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	0,506000 0	5,82	2,94
0000619 3	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	Material	M	3,917400 0	11,63	45,55
		MO sem LS =>	70,00	LS =>	62,91	MO com LS => 132,9 1
				Quant. =>	1,000000 0	Preço Total => 485,6 2
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1,000000 0	0,40	0,40
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001000 0	92,20	0,09
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,007500 0	15,02	0,11
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,002000 0	22,41	0,04
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,002500 0	29,12	0,07
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,002500 0	27,34	0,06
0000620 4	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,002886 0	12,98	0,03
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS => 0,21
				Quant. =>	1,000000 0	Preço Total => 0,40

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,000000 0	1,40	1,40
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001610 9	159,44	0,25
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,002684 9	124,92	0,33
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001852 5	164,55	0,30
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,000832 3	69,10	0,05
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,001073 9	39,06	0,04
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001342 4	82,43	0,11
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,001342 4	36,31	0,04

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

Francisco

	DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0187289	15,02	0,28
		MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,18	MO com LS =>
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>
						1,40
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	55,84	55,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0668813	15,02	16,02
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4689588	22,24	10,42
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0230000	55,00	1,26
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1000000	65,75	6,57
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,1100000	0,53	4,82
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	Material	MIL	0,0350000	478,85	16,75
		MO sem LS =>	9,68	LS =>	8,69	MO com LS =>
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>
						55,84
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,61	39,61

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

	URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,002000 0	436,11	0,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,490441 2	21,79	10,68
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,490441 2	15,02	7,36
0000037 0	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,007000 0	65,00	0,45
0000405 9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005000 0	20,15	20,25
		MO sem LS =>		6,87	LS =>	6,17
					MO com LS =>	13,04
			Quant. =>	1,000000 0	Preço Total =>	39,61
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	1,000000 0	626,24	626,24
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,213000 0	320,33	388,56
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,702658 2	21,79	58,89
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,777393 0	15,02	86,77
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,074734 2	21,67	66,62
0000451 7	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	Material	M	2,000000 0	0,85	1,70
0000446 0	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	2,500000 0	9,48	23,70

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	EQUIVALENTE DA REGIAO						
		MO sem LS =>		107,58	LS =>	96,68	MO com LS => 204,26
				Quant. t. =>	1,0000000	Preço Total =>	626,24
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
020	PISO TATIL DIRECIONAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m ²	1,0000000	81,16	81,16	
87382	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0040000	1.082,29	4,32	
94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	PISO - PISOS	m ²	1,0500000	33,56	35,23	
00004750	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0590331	16,26	17,21	
00006111	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,5416794	9,60	24,40	
		MO sem LS =>		28,18	LS =>	25,32	MO com LS => 53,50
				Quant. t. =>	1,0000000	Preço Total =>	81,16
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
019	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m ²	1,0000000	243,73	243,73	
73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ³	0,0647461	223,58	14,47	
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ³	0,1523438	71,11	10,83	
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0990234	291,50	28,86	
73794/00	PINTURA COM TINTA PROTETORA	PINT - PINTURAS	m ²	0,4570313	33,24	15,28	

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

1	ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS					
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1523438	59,41	9,05
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0054689	164,44	165,33
		MO sem LS =>	76,55	LS =>	68,79	MO com LS => 145,34
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 243,73
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	82,48	82,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0551265	15,02	15,84
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,16	0,64
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0000000	66,00	66,00
		MO sem LS =>	5,42	LS =>	4,87	MO com LS => 10,29
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total => 82,48
Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
007	CONFECCAO E MONTAGEM DE PLACA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	142,96	142,96
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2935954	33,69	9,89

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

As condições de pagamento são às constantes no respectivo edital de licitação, através de depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados acima.

DECLARAMOS que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, inclusive transportes, carga e descarga, fretes, seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminado e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

A EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO OBJETO: o prazo de execução dos serviços é de acordo com o descrito na O.S. (Ordem de Serviço), em razão da diversidade dos serviços, a partir da data de assinatura do Contrato.

DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS integralmente com as condições estipuladas na presente Licitação e, que caso vencedores, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

SE VENCEDORA, NA QUALIDADE de representante legal, assinará o avençado o Sr. Jose Ferreira da Silva Filho, sócio, portador da Carteira de Identidade nº **101319061**, SSP/BA e CPF/MF, sob o nº **348.191.427-04**, residente e domiciliado à Rua Manoel Libanio da Silva, nº 177, Bairro Centro, CEP: 45.450-000, Cidade: Gandu, Estado: Bahia.

PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme Edital

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Concordamos com os prazos previstos no edital e na Minuta de Contrato.

Gandu/Ba, 21 de junho de 2019

PIR Franz Oliveira Moraes Calheira

RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 12.357.209/0001-96
Nome: RODRIGO MARTINS DE SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG.: 07017835-67
CPF: 003.630.035-76

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empresendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

RAZÃO SOCIAL: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
PRÇ SIMOES FILHO, Nº 57, BAIRRO: CENTRO, GANDU-BA, CEP: 45450-000
CNPJ Nº 12.357.209/0001-96, INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 089.554.955

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BAHIA
REF: TOMADA DE PREÇO N.º 002/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

A RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME. RUA: PRÇ SIMOES FILHO, Nº 57, BAIRRO: CENTRO, GANDU-BA, CEP: 45450-000, CNPJ Nº 12.357.209/0001-96, INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 089.554.955, Dados Bancários: Banco do Brasil, agencia. 0846-x, conta corrente 26.065-7 e Caixa Econômica Federal Agencia: 3534, Operação: 003, Conta Corrente: 908-7 atendendo a convocação vinculada para o processo licitatório, acima identificado.

O representante da empresa declara ter tomado conhecimento de todas as condições referente à prestação dos serviços e temos pleno conhecimento objeto do **referido edital**, e assim sendo, me comprometo a prestá-lo fielmente pelo conforme valores propostos acima e especificado na Planilha Orçamentária, cumprindo todas as normas regulamentares para a sua prestação. Declaramos ainda que já estão incluídos nos preços ofertados nesta Planilha Orçamentária todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários, alimentação, transporte, aluguéis, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação.

DECLARA sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, definido no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

DECLARA, sob penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP), estabelecido na lei complementar nº123, de 14/12/2006, em especial quanto ao art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa lei complementar e no decreto nº6.204, de 05/09/2007.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da lei complementar nº123, de 14/12/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declara ocorrências posteriores;

DECLARA sob as penas da lei, que entre os dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais NÃO, figuram no quadro de Servidores da Prefeitura Municipal Serrinha/Bahia, sob qualquer regime de contratação.

DECLARA, para os devidos fins, que NÃO está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e ou neste município abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por eles instituídas ou mantidas e que está de acordo com as exigências do presente edital;

DECLARA, total aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, estando de pleno acordo com todas as cláusulas, ressalvadas as hipóteses de impugnação;

DECLARA ainda, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, e que não possui em seu quadro de pessoal servidores

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empreendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000

públicos exercendo funções técnicas, comercial, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, do art. 9º da lei 8.666/93).

DECLARA que a validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação;

DECLARA sob as penas da lei, que assumimos total responsabilidade perante órgão fiscalizadores, inclusive por eventuais autuações ou multas incidentes sobre as atividades e serviços objeto deste, isentando o município de quaisquer ônus.

DECLARA, sob as penas da Lei, que executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Serrinha/Bahia.

DECLARO de que dispõe de estrutura técnica, física, financeira, equipamentos exigidos no edital, equipamentos de reserva, corpo técnico, e que dispõe de mão-de-obra adequada para execução dos serviços objeto desta licitação. .

DECLARA, que obedeceremos às normas expedidas pela Prefeitura Municipal de Serrinha/Bahia, cumpriremos em perfeita consonância com as descrições indicadas neste edital.

Declaramos para todos os fins que a RBR EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, possui sede própria localizado à Praça Simões Filho, n.º 57 primeiro andar sala 104, Centro, Gandu/Bahia, Cep 45450-000.

Declara sob as penalidades cabíveis que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras.

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que a empresa: RBR Empreendimentos Patrimoniais Ltda - ME, CNPJ nº 12.357.209/0001-96, não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97, da Lei nº 8.666/93.

SE VENCEDORA, NA QUALIDADE de representante legal, assinará o avençado o Sr. Rodrigo Martins de Souza, sócio-administrador, portador da Carteira de Identidade nº **07017835-67**, SSP/BA e CPF/MF, sob o nº **003.630.035-76**, residente e domiciliado à Rua Manoel Libanio da Silva, nº 177, Bairro Centro, CEP: 45.450-000, Cidade: Gandu, Estado: Bahia.

Por fim, declara, que A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial quanto a participar ou não da referida licitação

Gandu-BA, 19 de junho de 2019

PIP Frany Oliveira Matos Calheira

RBR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 12.357.209/0001-96
Nome: RODRIGO MARTINS DE SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG.: 07017835-67
CPF: 003.630.035-76

12.357.209/0001-96
RBR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
PRAÇA SIMÕES FILHO, 57 - CENTRO
CEP: 45.450-000 GANDU - BA

☎ 73. 3254-1506

✉ rbr_empreendimentos@hotmail.com

Praça Simões nº 57, sala 101, 1º andar, Centro, Gandu-Ba, CEP: 45450-000



FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI – ME

ANEXO II

MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

A
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA
RG 838636489 SSPBA
CPF 839.063.805-30
TELEFONE: (75) 991219765

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 285.956,22 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos.), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

- a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.
- b) Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
- c) Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual: Caução em dinheiro Seguro garantia Fiança bancária

Data: 19 de junho de 2019

Atenciosamente,
FABIO JOSÉ DE CARVALHO LIMA EIRELLI ME
CNPJ: 40.533.572/0001-50
UIRASSU NASCIMENTO DE ALMEIDA
PROCURADOR

40.533.572/0001-50
José de Carvalho Lima
Rua José Antônio Lima, 31 - Casa
CEP- 48.880-000
Santa Luz - Ba

Rua José Antonio Lima, 31, Casa – Centro, Santa Luz, Bahia, CEP: 48.880-000
E-mail: fabiojoseclima@yahoo.com.br
Tel.: (75) 3265-2021 / (75) 99121-9765



FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI - ME CNPJ: 40.533.572/0001-50
 Rua José Antonio Lima, 31, Casa - Centro, Santa Luz, Bahia, CEP: 48.880-000
 E-mail: fabiojoseclima@yahoo.com.br
 Tel.: (75) 3265-2021 / (75) 99121-9765

PROPOSTA FINANCEIRA - TOMADA DE PREÇOS 002/2019

Data Base: Fevereiro - 2018 BDI: 29,97%

Desonerado: SIM

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº 867200/2018

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço R\$	Preço Total (R\$)
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA				
Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA				
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.131,24
Serviço	1.1.1	SINAPI	74209/001	Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado	m2	4,50	R\$ 274,81	R\$ 1.236,64
Serviço	1.1.2	SINAPI	74221/001	Sinalização de trânsito - noturna	m	440,00	R\$ 2,43	R\$ 1.069,20
Serviço	1.1.3	SINAPI	93208	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	m2	20,00	R\$ 491,27	R\$ 9.825,40
Nível 2	1.2			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM				R\$ 214.847,60
Serviço	1.2.1	SINAPI	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	3.080,00	R\$ 0,41	R\$ 1.262,80
Serviço	1.2.2	SINAPI	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	3.080,00	R\$ 1,41	R\$ 4.342,80
Serviço	1.2.3	SINAPI	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m2	3.080,00	R\$ 56,49	R\$ 173.989,20
Serviço	1.2.4	SINAPI	94273	Assentamento de gula (melo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	880,00	R\$ 40,06	R\$ 35.252,80
Nível 2	1.3.			CALÇADA				R\$ 56.162,26
Serviço	1.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	83,30	R\$ 633,53	R\$ 52.773,04
Serviço	1.3.2	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,25	R\$ 82,10	R\$ 923,62
Serviço	1.3.3	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	10,00	R\$ 246,56	R\$ 2.465,60
Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.490,72
Serviço	1.4.1	SINAPI	73916/2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	und	4,00	R\$ 83,44	R\$ 333,76
Serviço	1.4.2	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	und	8,00	R\$ 144,62	R\$ 1.156,96
Nível 2	1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.324,40
Serviço	1.5.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	3.080,00	R\$ 0,43	R\$ 1.324,40
							TOTAL:	R\$ 285.956,22

Valor Global da Proposta: Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

SANTALUZ/BA - 19 de Junho de 2019.

Fábio José de Carvalho Lima
 FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI - ME
 CNPJ: 40.533.572/0001-50
 UIRASSU NASCIMENTO DE ALMEIDA
 RG: 0838636489 SSP/BA
 CPF: 839.063.805-30

40.533.572/0001-50
 Fábio José de Carvalho Lima
 Rua José Antônio Lima, 31 - Casa
 CEP- 48.880-000
 Santa Luz - Ba



FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI - ME CNPJ: 40.533.572/0001-50
 Rua José Antonio Lima, 31, Casa - Centro, Santa Luz, Bahia, CEP: 48.880-000
 E-mail: fabiojoseclima@yahoo.com.br
 Tel.: (75) 3265-2021 / (75) 99121-9765

Proponente: Prefeitura Municipal de Serrinha -BAHIA

Tomada de Preço 002-2019

"Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT

Processo Administrativo 1873/2019

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio n°867200/2018.

Conforme legislação tributária, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 40,00%
 Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2 % e 5%) 5,00%

Cálculo do BDI - SEM desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário						
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI/PAD	23,77%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	29,97%	OK			

$$BDI. DES = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - Cofins + Pis + ISS + CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária para a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura.

SANTALUZ - Bahia, 19 de junho de 2019.

FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI - ME.
 CNPJ: 40.533.572/0001-50
 UIRASSU NASCIMENTO DE ALMEIDA
 RG: 0838636489 SSP/BA
 CPF: 839.063.805-30
 PROCURADOR

40.533.572/0001-50
 Fábio José de Carvalho Lima
 Rua José Antonio Lima, 31 - Casa
 CEP- 48.880-000
 Santa Luz - Ba

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


TOMADA DE PREÇO Nº 02-2019

PROCURAÇÃO

A empresa **Fabio Jose de Carvalho Lima Eireli- ME**, CNPJ: 40.533.572/0001-50, Rua Jose Antonio Lima, 31, centro, Santaluz, BA, CEP: 48.880-00, por intermédio de seu representante legal o senhor **Fabio Jose de Carvalho Lima**, portador do Registro geral nº 274909200 e CPF 527.569.125-49, e de outro lado como **OUTORGADO UIRASSU NASCIMENTO DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Caldas Barreto, 142, Itapicuru -BA, inscrita no CPF 839.063.805-30 e RG 838636489 SSPBA, com **PODERES: Junto a Prefeitura Municipal de SERRINHA/BA**, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**, da Prefeitura Municipal de SERRINHA/BA, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar envelopes habilitação e proposta de preço, assinar proposta e declarações, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo, ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Santaluz/BA, 17 de junho de 2019.

Fabio Jose de Carvalho Lima
Fabio Jose de Carvalho Lima
RG: 274909200
CPF: 527.569.125-49



Prefeitura Municipal de Serrinha
Confere com o Original
Decreto 83.936/79 - Art. 5º § Único
Em 19/06/2019
Assinatura do Servidor

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Cláudio de Aníbal Alves
Rua Amador Lima, 710 - Centro, Santaluz - BA, CEP: 48.880-000
Fone: (75) 3265-2021 / (75) 99121-9765
E-mail: tabeliao@tbl3.com.br

Reconhecido por Semelhança 0001 - Firma nº 274909200
FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA EIRELLI (240296)
Rep. Legal de
FABIO JOSE DE CARVALHO LIMA
Empresário de FICHA Nº 72 FICHA Nº 08 DATA R\$0,00
PGE R\$0,00 INP R\$0,00 Total: R\$0,00
Situação: 0042 AC232005 - 1

Em: 17/06/2019
Em: 17/06/2019
RODOLFO BORGES QUEIROZ - SA 19/06/2019
FERRAZ SANTANA - SA 19/06/2019

Comissão de Licitação
Presidente: *[Assinatura]*
Membros: *[Assinatura]*, *[Assinatura]*, *[Assinatura]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1988

IDENTIFICAÇÃO

UTRASSU-NASCIMENTO DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. PASSAP. / I.D. 838636489

CPF 839.063.805-30 DATA NASCIMENTO 20/03/1986

FILIAÇÃO CARLOS ALBERTO DE MACEDO ALMEIDA
 DULCE HELENA NASCIMENTO DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC. CAT. 1988

REGISTRO 04039624230 VALIDADE 11/01/2022 MATRÍCULA 09/02/2007

RESERVADOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL ALAGOINHAS - BA DATA 23/01/2017

BAHIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1410272317

TÍTULO PLÁSTICO 1410272317

Prefeitura Municipal de Serrinha
 Confere com o Original
 Decreto 83.936/79 - Art. 5º § Único
 Em 13.1.06.1.19
 Assinatura do Servidor

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Termo de Abertura TOMADA DE PREÇOS nº 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1873/2019

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018..

PROPOSTA DE PREÇOS ÍNDICE DA PROPOSTA

I. CARTA PROPOSTA.....	1
II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	2
III. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....	3
IV. COMPOSIÇÃO DE BDI.....	4
V. TERMO DE ENCERRAMENTO.....	5

Salvador, 19 de junho de 2019.

Elinaldo Lima dos Reis

FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 04.398.596/0001-14
ELINALDO LIMA DOS REIS
PROCURADOR



FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

A

Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ELINALDO LIMA DOS REIS
RG: 07903178-18 CPF: 768.931.895-91
TELEFONE: (71)3242-4593

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 285.999,62 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.


C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

- Caução em dinheiro
 Seguro garantia
 Fiança bancária

Data: 19 de Junho de 2019

Atenciosamente,

Salvador, 19 de junho de 2019.


FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 04.398.596/0001-14
ELINALDO LIMA DOS REIS
PROCURADOR



FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA ESTADO DA BAHIA
REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1873/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

DATA: 19 de junho de 2019

Nº OPERAÇÃO 030856/2018		GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES		PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO		AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA				MUNICÍPIO / UF SERRINHABA		LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
DATA BASE fev-18		DESON. \$lm	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHABA		BDI 1 29,97%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHABA												285.999,62
LOTE												285.999,62
Meta 1. PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO												2.788,33
Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		M2	4,50	211,39	BDI 1	274,74	1.236,33	
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	Sinalização de trânsito - noturna		M	440,00	1,87	BDI 1	2,43	1.069,20	
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2018		M2	20,00	377,89	BDI 1	491,14	9.822,80	
Nível 2 1.2. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM												214.878,40
Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade		M2	3.080,00	0,32	BDI 1	0,42	1.293,60	
Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		M2	3.080,00	1,09	BDI 1	1,42	4.373,60	
Serviço	1.2.3.	SINAPI	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)		M2	3.080,00	43,46	BDI 1	56,48	173.958,40	
Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2018		M	880,00	30,82	BDI 1	40,06	35.252,80	
Nível 2 1.3. CALÇADA												56.147,29
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2018		M3	83,30	487,31	BDI 1	633,36	52.756,89	
Serviço	1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base		m2	11,25	63,15	BDI 1	62,08	923,40	
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos		un	10,00	189,68	BDI 1	246,50	2.465,00	
Nível 2 1.4. SINALIZAÇÃO												1.490,40
Serviço	1.4.1.	SINAPI	73918/2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm		UN	4,00	64,16	BDI 1	83,42	333,68	
Serviço	1.4.2.	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvni e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva		Un	8,00	111,25	BDI 1	144,59	1.156,72	
Nível 2 1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												1.355,20
Serviço	1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)		m²	3.080,00	0,34	BDI 1	0,44	1.355,20	

TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Salvador, 19 de Junho de 2019.

FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ N° 04.398.596/0001-14

ELINALDO LIMA DOS REIS

PROCURADOR

Rua Conselheiro Dantas, nº 05 - Ed. Pernambuco - 10º Andar - Salas 1002 e 1003 - Comércio - CEP: 40.015-070
Telefax: (71) 3242-4593 - E-mail: ferrarilealconstrutora@hotmail.com - Salvador - Bahia
CNPJ: 04.389.596/0001-14 - Inscrição Estadual: 55.183.981



FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA ESTADO DA BAHIA

REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1873/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

DATA: 19 de junho de 2019

Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR 030856/2018	RPROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	OK	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	OK	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	OK	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	OK	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	OK	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,77%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Salvador, 19 de Junho de 2019

FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº 04.398.596/0001-14

ELINALDO LIMA DOS REIS

PROCURADOR



FERRARI LEAL CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

A
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019
OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém nesta PROPOSTA DE PREÇO 5 páginas, numeradas manualmente e seguidamente do número 1 ao número 5. Esta proposta de *Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018*, incluindo mão de obra e materiais, que se refere à licitação TOMADA DE PREÇO 002/2019.

Salvador, 19 de junho de 2019.

Elinaldo Lima dos Reis

FERRARI LEAL-CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 04.398.596/0001-14
ELINALDO LIMA DOS REIS
PROCURADOR




ARGOBÁHIA
SERVIÇOS

PROPOSTA


DE

PREÇOS

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba


Gildenor Dantas da Silva e Silva
Procurador
CPF n° 360.569.235-54
RG n° 03.532.782-03

TOMADA DE PREÇO 002/2019
SERRINHA - BA - 19 de Junho de 2019


Moreno de Oliveira Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA 93.957/D
RNP 051.377.794-6



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO 002/2019

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba

Prezados Senhores,

A empresa ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.211.475/0001-43, por intermédio de seu representante legal, o (a) Srº (ª): CLODOALDO GOMES GALVÃO, portador do CPF nº 314.121.708-42, e da Cédula de Identidade nº 1669932710, DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇO p/ Registro de Preços nº 002/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo preço estimado de R\$ 287.338,38 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), no prazo máximo de 05 (cinco) meses, iniciando após a assinatura do contrato, com início a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Mobilização a ser emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Não fomos declaradas inidônea, por qualquer órgão da Administração Pública

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, implantação e manutenção de canteiro de obras, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, convenções coletivas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto na única remuneração devida pela CONTRATANTE para execução do serviço.

Declaramos que a Planilha Orçamentária de Preços Unitários e Global é parte integrante desta Proposta de Preços e segue anexa, não tendo esta Proposta de Preços validade alguma se estiver em desconformidade, incompleta e ou desacompanhada da Planilha Orçamentária de Preços Unitários e Global.

SERRINHA - BA - 19 de Junho de 2019

Atenciosamente:

ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI

Representante Legal da Empresa

CNPJ: 11.211.475/0001-43

Gildenor Dantas da Silva e Silva
Procurador
CPF nº 360.569.235-14
RG nº 03.532.782-03

Moreno de Oliveira Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA 93.957/D
RNP 051.377.794-6

11.211.475/0001-43
ARGO BAHIA SERVIÇOS E
EMPREEDIMENTOS EIRELI
R. Macano Ferreira, nº 330 - Centro
CEP 48.700-000 - Serrinha/BA

DADOS DA EMPRESA

Lidante: ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI
 Endereço: RUA MACARIO FERREIRA, 330 - CENTRO, SERRINHA-BA
 CEP: 48700-000
 CNPJ: 11.211.475/0001-43
 Fone/Fax: (075) 3261-7651



DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITOS DE FATURA

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0225-9 CONTA CORRENTE : 59108-4

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: CLODOALDO GOMES GALVÃO R.G: 1669932710 Órgão Expedidor: SSP - BA
 Nacionalidade: Brasileiro Cargo: Sócio Administrador C.P.F: 314.121.708-42

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO 002/2019

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.994,73
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,5	R\$ 305,94	R\$ 1.376,73
1.2	signalização de trânsito - noturna	M2	440	R\$ 2,45	R\$ 1.078,00
1.3	execução de alcoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016	M2	20	R\$ 527,00	R\$ 10.540,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM				R\$ 215.569,20
2.1	serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grelde	M2	3080	R\$ 0,40	R\$ 1.232,00
2.2	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	3080	R\$ 1,59	R\$ 4.897,20
2.3	pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	M2	3080	R\$ 56,00	R\$ 172.480,00
2.4	assentamento de guia (melo-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	M	880	R\$ 42,00	R\$ 36.960,00
3.0	CALÇADA				R\$ 56.460,05
3.1	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, nãoarmado. af 07/2016	M3	83,3	R\$ 636,00	R\$ 52.978,80
3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	11,25	R\$ 81,00	R\$ 911,25
3.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNID	10	R\$ 257,00	R\$ 2.570,00
4.0	SINALIZAÇÃO				R\$ 836,00
4.1	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UNID	4	R\$ 93,00	R\$ 372,00
4.2	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvt e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	UNID	8	R\$ 58,00	R\$ 464,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.478,40
5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3080	R\$ 0,48	R\$ 1.478,40
VALOR TOTAL					R\$ 287.338,38

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

As propostas terão validade não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da licitação.

SERRINHA - BA - 19 de Junho de 2019

ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI
 Representante Legal da Empresa
 CNPJ: 11.211.475/0001-43

Moreno de Oliveira Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 93.957/D
 RNP 051.377.754-6

Gildenor Lúcio da Silva
 Procurador
 CPF nº 360.569.235-14
 RG nº 03.532.782-03

(Handwritten signatures and initials)

Licitante: ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI
 Endereço: RUA MACARIO FERREIRA, 330 - CENTRO, SERRINHA-BA
 CEP: 48700-000
 CNPJ: 11.211.475/0001-43
 Fone/Fax: (075) 9826-7991
 POSATOE@GMAIL.COM



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

TOMADA DE PREÇO 002/2019

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba

CÓD.	DESCRIÇÃO	Valores							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.994,73	R\$ 12.994,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4,52%	100,00%						
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 215.569,20	R\$ 43.113,84	R\$ 43.113,84	R\$ 43.113,84	R\$ 43.113,84	R\$ 43.113,84	R\$ -	R\$ -
		75,02%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
3	CALÇADA	R\$ 56.460,05	R\$ 28.230,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.230,03	R\$ -	R\$ -
		19,65%	50,00%				50,00%		
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 836,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -
		0,29%				50,00%	50,00%		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 739,20	R\$ 739,20	R\$ -	R\$ -
		0,51%				50,00%	50,00%		
TOTAL GERAL:		R\$ 287.338,38	R\$ 84.338,60	R\$ 43.113,84	R\$ 43.113,84	R\$ 44.271,04	R\$ 72.501,07	R\$ -	R\$ -
			29,35%	15,00%	15,00%	15,41%	25,23%	0,00%	0,00%
ACUMULADO		100,00%	R\$ 84.338,60	R\$ 127.452,44	R\$ 170.566,28	R\$ 214.837,32	R\$ 287.338,38	R\$ 287.338,38	R\$ 287.338,38
			29,35%	44,36%	59,36%	74,77%	100,00%	100,00%	100,00%

SERRINHA - BA - 19 de Junho de 2019

Licitante: ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS EIRELI
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CNPJ: 11.211.475/0001-43

Moreno de Oliveira Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 93.957/D
 RNP 051.377.794-6

Gildenor Dantas da Silva e Silva
 Procurador
 CPF nº 360.569.235-34
 RG nº 03.532.782-03

11.211.475/0001-43
 ARGO BAHIA SERVIÇOS E
 EMPREEDIMENTOS EIRELI
 R. Macario Ferreira nº 330 Centro
 CEP 48700-000 Serrinha/BA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI



Empreendimento:

Construção de Rodovias e Ferrovias

Agente Executor:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

Programa:

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO 002-2019

Tipo de Obra:

Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens	Limites:		Adotado
	1º Quartil	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,67%	4,50%
Seguro e Garantia	0,32%	0,74%	0,69%
Risco	0,50%	0,97%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,21%	1,21%
Lucro	6,64%	8,69%	8,96%
Impostos			8,50%
ISS ²	1,80%	5,00%	2,00%
Cofins	3,00%	3,00%	1,64%
PIS	0,65%	0,65%	0,36%
IN (Desoneração)	2,00%	4,50%	4,50%
Bdi Adotado	19,60%	24,23%	27,95%

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

SERRINHA - BA - 19 de Junho de 2019

ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Representante Legal da Empresa
 CNPJ nº 11.211.475/0001-43

Gildenor Dantas da Silva e Silva
 Procurador
 CPF nº 360.569.235-34
 RG nº 03.532.782-03

Maciano Oliveira Ferreira
 Engenheiro Civil
 CRP BA 93.957/D
 RNP: 051.377.794-6

11.211.475/0001-43
 ARGO BAHIA SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 R Maciano Ferreira nº 330 Centro
 CEP 48 700-000 Serrinha/BA

Handwritten scribble consisting of a horizontal line with a loop underneath.

Handwritten curved line, possibly a flourish or a partial letter.

Handwritten scribble resembling the letters 'at'.

Handwritten scribble resembling a vertical oval or the letter 'o'.

Handwritten curved line, possibly a flourish or a partial letter.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Small handwritten mark resembling a vertical line with a hook.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Small handwritten mark resembling a vertical line with a hook.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

Handwritten scribble resembling a vertical line with a hook at the top.

A

Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Daniel Souza Lima - CARGO: Sócio proprietário
CPF: 005.017.635-89 - RG: 988194295
END.: Rua Humaitá, 27 – Sobradinho. Feira de Santana – Bahia. Tel (75) 98167-0715

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 289.182,91 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 05 (cinco) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro (x) Seguro garantia () Fiança bancária

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
CNPJ: 10.686.207/0001-15		
Inscrição Estadual: 79.933.241	Inscrição Municipal: 40.71.35	
Endereço: Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, 226, 1º andar - Sala 3, Jardim Cruzeiro		
Cidade: Feira de Santana	UF: BA	CEP: 44024-312
Telefone: 75 3482-3838	Fax: 75 3482-3838	
Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 1611	Conta Corrente: 3432-0
Operação: 003		
E-mail: ultratecservicosltda@hotmail.com		
Representante Legal (Resp. pela assinatura do contrato): Daniel Souza Lima (Sócio - proprietário)		
Endereço: Rua Humaitá, 27 – Sobradinho. Feira de Santana – Bahia. Tel 75 98167-0715		
CPF: 005.017.635-89 – RG: 988194295 (SSP/BA - emissão 03/07/2017)		

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI

CNPJ 10.686.207/0001-15

DANIEL SOUZA LIMA

SÓCIO-PROPIETÁRIO

Rua Dr. Joaquim Laranjeiras, 226 (1º andar sala 03) Bairro Jardim Cruzeiro - Feira de Santana – Bahia, CEP 44024-312
CNPJ: 10.686.207/0001-15. Telefax 0xx75 3482-3838 / Email: ultratecservicosltda@hotmail.com

10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226-1º Ad. SL3
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA

PROPOSTA FINANCEIRA

A
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1,			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA						R\$ 289.182,91
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 12.265,68
1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	4,50	R\$ 213,77	BDI 1	R\$ 277,84	R\$ 1.250,28
1.1.2	SINAPI	74221/001	sinalizacao de transito - noturna	M	440,00	R\$ 1,89	BDI 1	R\$ 2,46	R\$ 1.082,40
1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M2	20,00	R\$ 382,13	BDI 1	R\$ 496,65	R\$ 9.933,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM						R\$ 217.276,40
1.2.1.	SINAPI	78472	servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	3.080,00	R\$ 0,32	BDI 1	R\$ 0,42	R\$ 1.293,60
1.2.2.	SINAPI	72961	regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	3.080,00	R\$ 1,10	BDI 1	R\$ 1,43	R\$ 4.404,40
1.2.3.	SINAPI	72799	pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	3.080,00	R\$ 43,95	BDI 1	R\$ 57,12	R\$ 175.929,60
1.2.4.	SINAPI	94273	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	880,00	R\$ 31,17	BDI 1	R\$ 40,51	R\$ 35.648,80
1.3.			CALÇADA						R\$ 56.778,43
1.3.1.	SINAPI	94990	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	M3	83,30	R\$ 492,78	BDI 1	R\$ 640,48	R\$ 53.351,98
1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,25	R\$ 53,86	BDI 1	R\$ 83,00	R\$ 933,75
1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00	R\$ 191,79	BDI 1	R\$ 249,27	R\$ 2.492,70

1.4.			SINALIZAÇÃO						R\$ 1.507,20
1.4.1.	SINAPI	73916/2	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	4,00	R\$ 64,91	BDI 1	R\$ 84,36	R\$ 337,44
1.4.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	8,00	R\$ 112,50	BDI 1	R\$ 146,22	R\$ 1.169,76
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 1.355,20
1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.080,00	R\$ 0,34	BDI 1	R\$ 0,44	R\$ 1.355,20

duzentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5
●	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 289.182,91	Parcela (%)	29,09%	15,03%	15,03%	15,51%	25,34%
			Parcela (R\$)	84.123,31	43.464,19	43.464,19	44.852,27	73.278,95
			Acumulado (%)	29,09%	44,12%	59,15%	74,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)	84.123,31	127.587,50	171.051,69	215.903,96	289.182,91
1.0	PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAÍRRO VAQUEIJADA	R\$ 289.182,91	Parcela (%)	29,09%	15,03%	15,03%	15,51%	25,34%
			Acumulado (%)	29,09%	44,12%	59,15%	74,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)	84.123,31	127.587,50	171.051,69	215.903,96	289.182,91
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.265,68	Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	12.265,68				
1.2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	R\$ 217.276,40	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	43.455,28	86.910,56	130.365,84	173.821,12	217.276,40
1.3.	CALÇADA	R\$ 56.778,43	Parcela (%)	50,00%				50,00%
			Acumulado (%)	50,00%				100,00%
			Acumulado (R\$)	28.389,22				56.778,43
1.4.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.507,20	Parcela (%)				50,00%	50,00%
			Acumulado (%)				50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)				753,60	1.507,20
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.355,20	Parcela (%)				50,00%	50,00%
			Acumulado (%)				50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)				677,60	1.355,20

ULTRATEC

— EMPREENDIMENTOS —

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,58%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,85%	-	3,85%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,77%	OK	19,60%	20,07%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI
CNPJ 10.686.207/0001-15
DANIEL SOUZA LIMA
SÓCIO-PROPIETÁRIO

10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226-1º. And. SL3
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

PROPONENTE			
RAZÃO SOCIAL	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	INSC. ESTADUAL	
CNPJ	10.686.207/0001-15	79.993.241	
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA	INSC. MUNICIPAL	
CEP	44024312	40.71.35	
FONE	75 3482-3838		
EMAIL	ULTRATECSERVICOSLTDA@HOTMAIL.COM		
Dados do Representante da Empresa:			
NOME	DANIEL SOUZA LIMA		
CARGO	DIRETOR		
NACIONALIDADE	BRASILEIRO		
ESTADO CIVIL	SOLTEIRO		
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO		
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA		
CEP	44024312		
FONE	75 34823838		
E-MAIL	ULTRATECEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM		
CART ID/ORGÃO EXP	988194295	SSP/BA	
CPF	005.017.635-89		
Dados Bancários da Empresa			
NOME DO BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº DO BANCO	104
NOME DA AGÊNCIA	SUABE	Nº DA AGÊNCIA	1611
Nº CONTA CORRENTE	3432-0		
Dados do Contato com a Empresa			
NOME	DANIEL SOUZA LIMA		
CARGO	DIRETOR		
ENDEREÇO	RUA DR. JOAQUIM LARANJEIRAS, 226, JARDIM CRUZEIRO, FSA-BA		
CEP	44024312		
FONE	75 34823838		
E-MAIL	ULTRATECEMPREENDIMENTOS02@GMAIL.COM		

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

[Handwritten Signature]

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI
CNPJ 10.686.207/0001-15
DANIEL SOUZA LIMA
SÓCIO-PROPIETÁRIO

10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226-1º. Ad. SL3
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

Daniel Souza Lima, portador do CPF: 005.017.635-89 e RG: 988194295, residente à Rua Humaitá, 27, Sobradinho. Feira de Santana – Bahia, como representante devidamente constituído ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 10.686.207/0001-15, situada na Rua Dr. Joaquim Laranjeiras, nº 226 – 1º andar sala 3, Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – Bahia, doravante denominado Licitante, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

Daniel Souza Lima

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONST. EIRELI
CNPJ 10.686.207/0001-15
DANIEL SOUZA LIMA
SÓCIO-PROPIETÁRIO

10.686.207/0001-15
Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI
R. Dr. Joaquim Laranjeiras, 226-1º Andar
Jardim Cruzeiro CEP. 44.024-312
Feira de Santana-BA



Enova - Construtora & Consultoria Ltda

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

ÍNDICE DA PROPOSTA DE PREÇOS

DOCUMENTOS	PÁGINA
PROPOSTA DE PREÇOS	1
CARTA PROPOSTA	2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3
COMPOSIÇÃO DO BDI	4
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	5
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	6
TERMO DE ENCERRAMENTO	7

Feira de Santana, 19 de junho de 2019


Enova Construtora e Consultoria Ltda.

CNPJ: 08.254.699/0001-28

Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva.

CPF: 224.955.765-91

ENOVA CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 08.254.699/0001-28 Insc.Est.069791174EP INSC. MUNIC: 35.298-5

Rua Leolina Bacelar de Lima nº 563 sala 05 Centro Feira de Santana-Ba. CEP 44.001-248

Telefone: Fax: (75) 3223-7527



Enova - Construtora & Consultoria Ltda

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.254.699/0001-28

O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

PROPOSTA DE PREÇOS

ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.254.699/0001-28 Insc.Est.069791174EP INSC. MUNIC: 35.298-5
Rua Leolina Bacelar de Lima nº 563 sala 05 Centro Feira de Santana-Ba. CEP 44.001-248
Telefone: / Celular: (75) 9977-1196 / Fax: (75) 3223-7527



Enova - Construtora & Consultoria Ltda

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019**

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: EVANILSA OLIVEIRA DA SILVA

RG: 02.615.789-60

CPF: 224.955.765-91

TELEFONE: (75) 99977-1196

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 289.183,11 (duzentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e três reais e onze centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:


A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.


B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

- () Caução em dinheiro (x) Seguro garantia
() Fiança bancária

Feira de Santana, 19 de junho de 2019


Enova Construtora e Consultoria Ltda.
CNPJ: 08.254.699/0001-28
Rep. Legal: Evaniisa Oliveira da Silva.
CPF: 224.955.765-91


Eng.º CIVIL
CREA-BA 18562/D



Enova - Construtora & Consultoria Ltda

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019**

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº 867200/2018.

RA - TOMADA DE PREÇOS 002/2019

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA						289.183,11	
Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BARRIO VAQUEJADA						289.183,11	
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						12.265,84	
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	4,50	213,77	BDI 1	277,83	1.250,24	
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	signalizacao de transito - noturna	M	440,00	1,89	BDI 1	2,46	1.082,40	
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoxarifado em canteiro de obra	M2	20,00	382,13	BDI 1	496,66	9.933,20	
Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM						217.276,40	
Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	servicos topograficos para pavimentacao,	M2	3.080,00	0,32	BDI 1	0,43	1.324,40	
Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	regularizacao e compactacao de subleito ate	M2	3.080,00	1,10	BDI 1	1,43	4.404,40	
Serviço	1.2.3.	SINAPI	72799	pavimento em paralelepipedo sobre coichao de	M2	3.080,00	43,95	BDI 1	57,11	175.898,80	
Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273	assentamento de guta (meio-fio) em trecho	M	880,00	31,17	BDI 1	40,51	35.648,80	
Nível 2	1.3.			CALÇADA						56.778,65	
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	execução de passeio (calçada) ou piso de	M3	83,30	492,79	BDI 1	640,48	53.351,98	
Serviço	1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na	m2	11,25	63,86	BDI 1	83,01	933,87	
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em	un	10,00	191,79	BDI 1	249,27	2.492,70	
Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO						1.507,12	
Serviço	1.4.1.	SINAPI	73916/2	placa esmaltada para identificação nr de	UN	4,00	64,91	BDI 1	84,36	337,44	
Serviço	1.4.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa	Un	8,00	112,50	BDI 1	148,21	1.169,68	
Nível 2	1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.355,20	
Serviço	1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de	m²	3.080,00	0,34	BDI 1	0,44	1.355,20	
									TOTAL GERAL	289.183,11	

TOTAL = DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CIENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS

Feira de Santana, 19 de junho de 2019

Enova Construtora e Consultoria Ltda.
CNPJ: 08.254.699/0001-28
Rep. Legal: Evanílza Oliveira da Silva.
CPF: 224.955.765-91

Alberto Mario Dantas Georveia
Engenheiro Civil
CREA- BA 18.562/D

ENOVA CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: .08.254.699/0001-28 Insc.Est.069791174EP INSC. MUNIC: 35.298-5
Rua Leolina Bacelar de Lima nº 563 sala 05 Centro Feira de Santana-Ba. CEP 44.001-248
Telefone: / Celular: (75) 9977-1196 / Fax: (75) 3223-7527

Alberto Mario Dantas Georveia
Engenheiro Civil
CREA-BA 18562/D



A Enova - Construtora & Consultoria Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR 030856/2018		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA				
OBJETO						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO						DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas						
Conform e legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						40,00%
Se a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,77%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + GI) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019

Enova Construtora e Consultoria Ltda.
CNPJ: 08.254.699/0001-28
Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva.

Alberto Mano Dantas Gouveia
Engenheiro Civil
CREA- BA 18562/D



À Enova - Construtora & Consultoria Ltda

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019**

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº 867200/2018.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98%	NÃO INCIDE
B.2	FERIADOS	3,97%	NÃO INCIDE
B.3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,93%	0,71%
B.4	13º SALÁRIO	10,94%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	2,03%	NÃO INCIDE
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,50%	17,17%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C.3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%
C.5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAL DE A	15,90%	12,12%
GRUPO D			
D.1	REICIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,11%	6,32%
D.2	REICIDÊNCIA DE DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO	0,54%	0,41%
D	TOTAL DAS TAXAS DAS REICIDÊNCIAS	17,65%	6,73%
PERCENTUAL TOTAL (A+B+C+D)		116,85%	72,82%

Feira de Santana, 19 de junho de 2019

Enova Construtora e Consultoria Ltda.
CNPJ: 08.254.699/0001-28
Rep. Legal: Evanilsa Oliveira da Silva.
CPF: 224.955.765-91

Alberto Mario Dantas Gouveia
Engenheiro Civil
CREA- BA 18.562/D



Enova - Construtora & Consultoria Ltda

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.254.699/0001-28

O objeto da presente licitação é a contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as o total de 7
(sete) folhas de documentação de PROPOSTA DE PREÇOS, referente a TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019.

Feira de Santana, 19 de junho de 2019.

Atenciosamente,


Enova Construtora e Consultoria Ltda.

CNPJ: 08.254.699/0001-28


Rep. Legal: Evanilza Oliveira da Silva.

CPF: 224.955.765-91

RG: 02615789 60

ENOVA CONSTRUTORA & CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 08.254.699/0001-28 Insc.Est.069791174EP INSC. MUNIC: 35.291/5
Rua Leolina Bacelar de Lima nº 563 sala 05 Centro Feira de Santana-Ba. CEP 44001-248
Telefone: / Celular: (75) 9977-1196 / Fax: (75) 3223-7527


Marcio Magno Damasceno Gouveia
Engº Civil
CREA-BA 18562/D

A
Prefeitura Municipal de SERRINHA/BA
Att. Comissão Permanente de Licitações - COPEL
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019
Data: 19/06/2019 - Hora: 14h00
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: PAULO RICARDO LIMA DA SILVA

RG: CPF: 636697819-SSP/BA - 636697819-SSP/BA

TELEFONE: (75)98121-0379 - (71) 3022-4741

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

• **O nosso preço total R\$ 295.297,41 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e hum centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.**

• **Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.**

• **O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.**

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro () Seguro garantia

(X) Fiança bancária

Água Fria/BA, 19 de junho de 2019.

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.113.876/0001/38

PAULO RICARDO LIMA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/MF sob nº 803.526.425-72

RG/CI: 636697819-SSP/BA

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Paulo Ricardo Lima da Silva
Sócio Adm.
CPF: 803.526.425-72

RAZÃO SOCIAL: DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Pataíba, N.º 05 - centro - Água Fria/BA - CEP:48.170-000

CNPJ: 26.113.876/0001-38 - Insc. Est.: 147.564-913 - Telefones: (75)98121-0379/(71)3022-4741

Insc. Munic. 701000225. E-mail: diassilvatransportes@hotmail.com



Dias Silva
Transportes e Construções

26.113.876/0001-38

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Av. Patalba, 05
Centro-CEP: 46.170-000
Água Fria - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MINICÍRIO DE SERRINHA - BA

BDI 88,97%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA					R\$ 295.297,41
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.531,64
1.1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,5	R\$ 218,52	R\$ 284,01	R\$ 1.278,04
1.1.2	74221/001 SINAPI	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	440	R\$ 1,93	R\$ 2,50	R\$ 1.100,00
1.1.3	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	m²	20	R\$ 390,62	R\$ 507,68	R\$ 10.153,60
1.2		PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM					R\$ 222.002,00
1.2.1	78472 SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3080	R\$ 0,33	R\$ 0,42	R\$ 1.293,60
1.2.2	72961 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3080	R\$ 1,12	R\$ 1,45	R\$ 4.466,00
1.2.3	72789 SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	3080	R\$ 44,92	R\$ 58,38	R\$ 179.810,40
1.2.4	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	880	R\$ 31,86	R\$ 41,40	R\$ 36.432,00
1.3		CALÇADA					R\$ 68.083,57
1.3.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	m²	83,3	R\$ 503,75	R\$ 654,72	R\$ 54.538,17
1.3.2	9418 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,25	R\$ 64,39	R\$ 83,68	R\$ 941,40
1.3.3	3746 ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10	R\$ 200,36	R\$ 260,40	R\$ 2.604,00
1.4		SINALIZAÇÃO					R\$ 1.540,60
1.4.1	73916/002 SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4	R\$ 66,35	R\$ 86,23	R\$ 344,92
1.4.2	4248 ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	8	R\$ 116,00	R\$ 149,46	R\$ 1.195,68
1.5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.139,60
1.5.1	6191 ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3080	R\$ 0,28	R\$ 0,37	R\$ 1.139,60
					Total sem BDI	R\$	227.270,29
					Total do BDI	R\$	68.027,12
					Total Geral	R\$	295.297,41

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Paulo Ricardo Lima da Silva
Sócio Adm.
CPF: 803.526.425-72



Dias Silva

Transportes e Construções

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA	295.297,41					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
1.2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	12.531,64	12.531,64				
1.3	CALÇADA	222.002,00	44.400,40	44.400,40	44.400,40	44.400,40	44.400,40
1.4	SINALIZAÇÃO	58.083,57	17.425,07	11.616,71	5.808,36	11.616,71	11.616,71
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.540,60				770,30	770,30
	Porcentagem	100,00%					100,00%
	Custo	1.139,60					1.139,60
	Porcentagem Acumulado		25,18%	48,97%	17,0%	19,23%	19,52%
	Custo Acumulado		R\$ 74.357,11	R\$ 56.017,11	R\$ 50.208,76	R\$ 56.787,41	R\$ 57.927,01
			25,18%	44,15%	61,15%	89,88%	100,0%
			R\$ 74.357,11	R\$130.374,23	R\$ 180.582,98	R\$237.370,40	R\$295.297,41

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Ricardo Lima da Silva

Sócio Adm.

CPF: 803.526.425-72



Dias Silva

Transportes e Construções

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI

DESCRIÇÃO	BDI ADOPTADO - %
Seguro e Garantia	0,69%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Administração Central	4,50%
Lucro	8,69%
Tributos (soma dos itens abaixo)	10,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS (**)(***)	2,00%
CPRB (INSS)	4,50%
TOTAL	29,97%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula

$$\text{BDI} = \frac{(((1 + \text{ADM CENTRAL} + \text{SEGURO E GARANTIA} + \text{RISCO}) * (1 + \text{DESP. FINANC}) * (1 + \text{LUCRO})))}{1 - \text{IMPOSTOS}}$$

Onde:

AÇ = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Paulo Ricardo Lima da Silva
Sócio Adm.
CPF: 803.526.425-72



Dias Silva

Transportes e Construções

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	74209/001/SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	210,62	210,62		
Composição	94992/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:2,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0108000	240,98	2,40		
Composição	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6913080	19,28	19,28		
Composição	88262/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9456540	18,03	17,99		
Insumo	00005075/SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	8,36	0,91		
Insumo	00004491/SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	4,0000000	4,35	21,40		
Insumo	00004813/SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" DE 2,0 X 1,125 M	Material	m²	1,0000000	145,71	145,71		
Insumo	00004417/SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	5,00	5,00		
				MO sem LS =>	29,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,73
				Valor do BDI =>	65,49			Valor com BDI =>	284,01

1.1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	74221/001/SINAPI	SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA	SERP - SERVICOS PRELIMINARES	M	1,0000000	1,93	1,93		
Composição	88262/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0451083	19,32	0,87		
Composição	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0451083	19,28	0,59		
Insumo	00004815/SINAPI	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	Material	UN	0,0090000	3,82	0,03		
Insumo	00002705/SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,2400000	0,40	0,09		
Insumo	00000939/SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	0,3000000	0,98	0,29		
Insumo	00003753/SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	Material	UN	0,0090000	4,32	0,03		
Insumo	00012294/SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,0090000	4,39	0,03		
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>	2,50

1.1.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	93208/SINAPI	EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	390,62	390,62
Composição	92543/SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	COBE - COBERTURA	m²	1,1793044	16,29	18,01
Composição	94210/SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS	COBE - COBERTURA	m²	1,1793044	34,80	1,03
Composição	79933/003/SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	ESOV	m²	0,0518365	332,01	17,24
Composição	95240/SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESURA DE 3 CM	ESQUADRIAS/FERRAGENS/FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0060000	11,69	0,07
Composição	94559/SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE; FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SEM ESQV	ESQUADRIAS/FERRAGENS/FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0755000	430,35	32,48
Composição	9185241/SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESURA DE 3 CM	ESQUADRIAS/FERRAGENS/FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,3960000	19,50	28,07
Composição	83518/SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E 20 CM BLOCO CONCRETO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0289000	255,87	6,98
Composição	91862/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	CM	0,2518000	6,32	1,59
Composição	91911/SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,0755000	8,10	0,68
Composição	91870/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	0,2266000	7,31	1,85
Composição	91924/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	0,6219000	1,53	0,95
Composição	91926/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	0,5798000	2,20	1,40
Composição	97586/SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	0,1007000	55,16	5,65



Dias Silva

Transportes e Construções

9

Composição	74180/001 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0504000	11,94	0,60	
o Auxiliar	83040 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0252000	8,66	0,21	
Composição	97593 SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0252000	53,27	1,34	
o Auxiliar	05811 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0252000	9,72	0,24	
Composição	81937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,1259000	7,47	0,94	
o Auxiliar	85805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0504000	16,22	0,81	
Composição	84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0252000	54,55	1,37	
o Auxiliar	82000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0504000	19,74	0,99	
Composição	82025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO	UN	0,0252000	47,88	1,20	
o Auxiliar	91173 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	0,2256000	1,03	0,23	
Composição	91170 SINAPI	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	0,2518000	2,05	0,51	
o Auxiliar	83358 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	52,53	1,3	
Composição	86995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0087000	31,65	0,21	
o Auxiliar	88487 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMAOES. AF 08/2014	PINT - PINTURAS	m²	0,7457000	6,87	26,10	
Composição	74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SERP - SERVICOS PRELIMINARES	m²	1,8729000	48,39	90,62	
o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,5594538	19,03	10,63	
Composição	00010886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0262000	144,90	3,69	
o Auxiliar	00011587 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	41,61	41,61	
Composição	00011456 SINAPI	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8"	Material	UN	0,0252000	7,12	0,17	
o Auxiliar	00010891 SINAPI	EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	Material	UN	0,0252000	140,12	3,53	
Composição	00004513 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	140,12	3,53	
o Auxiliar	00004481 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 5 X 5 CM	Material	M	3,4644000	1,12	3,90	
Composição	00006193 SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	0,5060000	5,35	2,70	
o Auxiliar	00006193 SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	Material	M	3,9174000	10,70	41,91	
Insumo			MO sem LS =>	94,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,42
Insumo			Valor do BDI =>	117,06			Valor com BDI =>	507,55

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Composição	78472 SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVICOS TECNICOS	m²	1,0000000	0,83	0,83	
o Auxiliar	92145 SINAPI	CAMINHONETE GABINE SIMPLES COM MOTOR 1,8 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	89,89	0,08	
Composição	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0070800	13,28	0,09	
o Auxiliar	88597 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0018826	19,60	0,03	
Composição	88288 SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0023534	25,47	0,05	
o Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0023534	23,93	0,05	
Composição	00006204 SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 15" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,0028860	11,94	0,03	
Insumo			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
Insumo			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total
Composição	72981 SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTACAO	m²	1,0000000	1,12	1,12
o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	145,46	0,23

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Dias Silva
Transportes e Construções

Composição	Código/Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	CHI	MD eqm
o/Auxiliar	57048/SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE GARNEIRO VIBRATORIO POTENCIA 125 HP PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 11,95 T 13,30 T IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T LARGURA DE TRABALHO 0,91 M CHI DIURNO AF: 06/2014	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0028849	118,89	0,30
o/Auxiliar	5832/SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M CHI DIURNO AF: 06/2014	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0016825	148,80	0,27
o/Auxiliar	5834/SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP PESO BRUTO 13032 KG LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M CHI DIURNO AF: 06/2014	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0006323	61,86	0,05
o/Auxiliar	5903/SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG CARGA UTIL MÁXIMA 15.936 KG DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M POTENCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA CHI DIURNO AF: 06/2014	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0010739	34,62	0,03
o/Auxiliar	96028/SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV TRACAO 4X4 COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA CHI DIURNO AF: 02/2017	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0013424	74,62	0,10
o/Auxiliar	96029/SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV TRACAO 4X4 COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA CHI DIURNO AF: 02/2017	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0013424	32,23	0,04
o/Auxiliar	98316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0078427	13,28	0,10
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,33	Valor com BDI =>	1,45

1.2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor	Total
Composição	72789/SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PECAS POR M2)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	21,0000000	44,82	44,82
o/Auxiliar	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8589645	13,28	13,28
o/Auxiliar	88280/SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3775666	19,52	7,37
Insumo	0000956/SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0230000	50,80	1,18
Insumo	00009367/SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1000000	60,48	6,04
Insumo	00001378/SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,1100000	0,48	4,45
Insumo	00004385/SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, 30 X 35 - PECAS POR M2	Material	MIL	0,0329112	440,54	14,49
			MO sem LS =>	12,78	LS =>	0,00	12,78
			Valor do BDI =>	13,46	Valor com BDI =>	58,38	

1.2.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor	Total
Composição	84273/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	31,86	31,86
o/Auxiliar	88629/SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL AF: 08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	397,71	30,78
o/Auxiliar	88309/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3714507	19,14	7,10
o/Auxiliar	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3714507	13,28	6,93
Insumo	00000370/SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	59,80	0,44
Insumo	00004058/SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1:M 30 X 15/12 CM (H X L/L2)	Material	M	1,0000000	18,54	18,63
			MO sem LS =>	8,58	LS =>	0,00	8,58
			Valor do BDI =>	9,54	Valor com BDI =>	41,40	

1.3.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor	Total
Composição	84980/SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	2503,75	503,75
o/Auxiliar	88484/SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF: 07/2014	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	2130000	283,06	255,48
o/Auxiliar	88308/SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8058935	19,14	34,56
o/Auxiliar	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8599768	13,28	51,26
o/Auxiliar	88282/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0542836	19,03	39,09
Insumo	00004517/SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO, RIFORMA)	Material	M	2,0000000	0,78	1,56
Insumo	00004490/SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,5000000	6,72	21,80
			MO sem LS =>	133,17	LS =>	0,00	133,17
			Valor do BDI =>	150,97	Valor com BDI =>	654,72	

1.3.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	-------	-------	-------

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Dias Silva

Transportes e Construções

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou giratório de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado. Exclui-se regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	64,89	64,89		
Composição	10560	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000000	2,14	1,07		
Composição	10540	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	2,21	2,65		
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	2,67	1,38		
Insumo	2584	ORSE	Argamassa Industrializada Velomassa AC-II ou similar	Material	kg	4,0000000	0,74	2,96		
Insumo	9758	ORSE	Piso tátil direcional e/ou giratório de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual	Material	m²	1,0500000	39,74	40,67		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4010349	14,06	6,48		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0644836	18,30	9,18		
					MO sem LS =>	18,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
					Valor do BDI =>	18,29			Valor com BDI =>	63,68

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	3746	ORSE	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	Pisos Cimentados, em Concreto Simples, Tipo Tech Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	200,36	200,36		
Composição	14	ORSE	Demolição de concreto simples com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1700000	47,34	18,04		
Composição	77	ORSE	Aterro de caixão de edificação, com formação de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,4000000	92,25	35,90		
Composição	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2600000	302,96	178,76		
Composição	2323	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta novacor ou similar	Outras Pinturas	m²	1,2000000	10,32	12,98		
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000	31,53	12,61		
Composição	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Gutas	m	2,2000000	10,69	23,51		
Composição	3544	ORSE	Acabamento de superfície do piso de concreto com despolamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,6400000	10,67	28,16		
					MO sem LS =>	76,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,42
					Valor do BDI =>	60,04			Valor com BDI =>	260,50

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	66,35	66,35		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3791426	13,28	5,03		
Insumo	00011850	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 66, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII 1 IRS	Material	UN	4,0000000	0,15	0,60		
Insumo	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	Material	UN	1,0000000	60,72	60,72		
					MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
					Valor do BDI =>	19,88			Valor com BDI =>	66,35

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	4249	ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	115,00	115,00		
Insumo	3324	ORSE	Confeção, montagem instalação placa sinalização chapa aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Serviços	Un	1,0000000	115,00	115,00		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	34,46			Valor com BDI =>	149,46

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total		
Composição	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWork	m²	1,0000000	0,29	0,29		
Composição	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (conservação), densidade=1,50m³	Transportes	km	0,0526000	0,52	0,03		
Composição	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0278000	2,21	0,06		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0250171	0,30	0,20		
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,37

DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Paulo Ricardo Lima da Silva
 Sócio Adm.
 CPF: 803.526.425-72

(Handwritten signatures and initials)

26.113.876/0001-38
DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI


Av. Pataíba, 05
Centro-CEP: 48.170-000
Água Fria - BA

Prefeitura Municipal de SERRINHA/BA
Att. Comissão Permanente de Licitações - COPEL
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019

Data: 19/06/2019 - Hora: 14h00
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA






DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 26.113.876/0001-38., com sua sede à Avenida Pataíba, N.º 05 - centro - Água Fria/BA - CEP:48.170-000, em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei 10.520/02, DECLARA, que renuncia a VISITA TÉCNICA aos locais das obras/serviços, conforme dispõe o edital da licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos, para qualquer questionamento futuro que ensejem avanços técnicos ou financeiros, isentando ao Município de Serrinha, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Água Fria/BA, 19 de junho de 2019.


DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.113.876/0001/38
PAULO RICARDO LIMA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/MF sob nº 803.526.425-72
RG/CI: 636697819-SSP/BA


DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Paulo Ricardo Lima da Silva
Sócio Adm.
CPF: 803.526.425-72





RAZÃO SOCIAL: DIAS SILVA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: Avenida Pataíba, N.º 05 - centro - Água Fria/BA - CEP:48.170-000
CNPJ: 26.113.876/0001-38 - Insc. Est.: 147.564-913 - Telefones: (75)98121-0379/(71)3022-4741
Insc. Munic. 701000225. E-mail: diassilvatransportes@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À

**Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

**NOME: Vinicius de Araújo Pedra
RG: 11.123.506-59 CPF: 835.316.295-
49 TELEFONE: (75) 3021-0794**

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 298.816,67(duzentos e noventa e oito mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro () Seguro garantia (x) Fiança bancária

Serrinha 19 de junho de 2019.

**Vinicius de Araújo Pedra
Representante legal**

**Pedra Construtora Ltda.
23.033.387/0001-88**

**Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Araújo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199**

**23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
CENTRO - CEP: 44.001-170
FEIRA DE SANTANA - BA**



PROPOSTA FINANCEIRA - TOMADA DE PREÇOS 002/2019

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº87200/2018

desonerar sim		data fev/18				BDI: 29,97%			
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário
LOTE									
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA									
Meta				PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA					288.816,67
Nível 2	1.1			SERVÍCIOS PRELIMINARES					12.673,26
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	4,50	220,89	BDI 1	287,08
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	signalização de trânsito - noturna	M	440,00	95	BDI 1	2,54
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208/1	execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - 02/2016	M2	20,00	394,87	BDI 1	513,21
Nível 2	1.2			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM					224.511,67
Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472/1	serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	3.080,00	0,33	BDI 1	0,44
Serviço	1.2.2.	SINAPI	7296/1	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	3.080,00	1,13	BDI 1	1,48
Serviço	1.2.3.	SINAPI	72789/1	pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 e 35 peças por m2)	M2	3.080,00	45,41	BDI 1	59,02
Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273/1	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), 01/08/2016	M	880,00	32,21	BDI 1	41,86
Nível 2	1.3			CALÇADA					58.070,82
Serviço	1.3.1.	SINAPI	64960/1	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não amado, 01/07/2018	M2	83,30	509,21	BDI 1	661,83
Serviço	1.3.2.	ORSE	8418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acil, re-untado, exclusiva regularização de base	m2	11,25	65,99	BDI 1	85,77
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples, Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00	198,18	BDI 1	257,58
Nível 2	1.4			SINALIZAÇÃO					1.557,38
Serviço	1.4.1.	SINAPI	73918/2	placa esmaltada para identificação n.º de rua, dimensões 45x25cm	M,UN	4,00	67,07	BDI 1	87,17
Serviço	1.4.2.	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galv. ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	un	8,00	116,25	BDI 1	151,09
Nível 2	1.5			SERVÍCIOS COMPLEMENTARES					1.403,56
Serviço	1.5.1.	ORSE	6191/1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.080,00	0,35	BDI 1	0,46

(duzentos e noventa e oito mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

288.816,67

Pedra Construtora Ltda
 Vinicius de Araujo Pedra
 Eng. Civil
 CREA 54199

23.033.387/0001-88
 PEDRA CONSTRUTORA LTDA
 RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
 CENTRO - CEP: 44.001-170
 FEIRA DE SANTANA - BA



TP 02/2019
 CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA BAHIA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		298.816,67	Parcela (%)	36,90%	30,45%	22,84%
			Parcela (R\$)	110.250,44	90.889,04	68.241,78
			Acumulado (%)	36,90%	30,45%	22,84%
			Acumulado (R\$)	110.250,44	90.889,04	68.241,78
PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO		298.816,67	Parcela (%)	36,90%	30,45%	22,84%
			Acumulado (%)	36,90%	30,45%	22,84%
			Acumulado (R\$)	110.250,44	90.889,04	68.241,78
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.673,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00%	0%	0%
				12.673,25		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	224.511,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00%	40,00% 40,00%	30,00% 30,00%
				67.353,50	89.804,67	67.353,50
1.3.	CALÇADA	58.670,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 30,00%	0,00% 40,00%	0,00% 30,00%
				29.335,41		
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.557,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00%	40,00% 40,00%	30,00% 30,00%
				467,2134	622,9512	467,2134
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.403,56	Parcela (%) Acumulado (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00%	40,00% 40,00%	30,00% 30,00%
				421,0668	561,4224	421,0668

033.387/0001-88

PEDRA CONSTRUTORA LTDA
 RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
 CENTRO - CEP: 44.001-170
 FEIRA DE SANTANA - BA

Pedra Construtora Ltda
 Vinicius de Araujo Pedra
 Eng. Civil
 CREA 54199

RUA BARAO DE COTEGIPE Nº 257 CENTRO FEIRA DESANTANA BAHIA

TEL 75 3021-0794



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,59%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,10%	1,21%
Lucro	L	6,87%	-	6,64%	7,30%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,57%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI.DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Pedra Construtora Ltda
 Vinicius de Araujo Pedra
 Eng. Civil
 CREC 24799

033.38710001-88
 PEDRA CONSTRUTORA LTDA
 RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
 CENTRO - CEP: 44.001-170
 FEIRA DE SANTANA - BA



TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019

CONSTRUÇÃO DO CREAS
SINAPI - Composição de Encargos Sociais

BAHIA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,71%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	46,50%	17,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%	4,66%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,14%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
C	Total	15,90%	12,12%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,11%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,41%
D	Total	17,65%	6,73%
TOTAL(A+B+C+D)		116,85%	72,82%

Pedra Construtora Ltda
 Vinicius de Araujo Pedra
 Eng. Civil
 CREA 54199

033.387/0001-88
 PEDRA CONSTRUTORA LTDA
 RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
 CENTRO - CEP: 44.001-170
 FEIRA DE SANTANA - BA



CONSTRUÇÕES E GEOTECNOLOGIAS
Fone: (075) 3261-6433 / 9876-2151
contratos@vrvengenharia.com.br

Serrinha 19 de Junho de 2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - ESTADO DA BAHIA

Rua Macário Ferreira, nº 517 - Centro - CEP: 48.700-000
Tel: (75) 3261-8500 Ramais: 2106 e 2107 – CNPJ: 13.845.086/0001-03
Email: copel@serrinha.ba.gov.br

Tomada de Preço 002/2019

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: João Carlos Müller

RG: 22.966.695-73 CPF: 721.637.120-87 TELEFONE: (75) 98102-0476

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ (308.300,25), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 05 (cinco) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro

(X) Seguro garantia

() Fiança bancária

Atenciosamente,

VRV SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ.: 21.706.967/0001-63


Endereço: Avenida Doutor Lauro Mota, SN, Loja 111, Shopping Serrinha – Serrinha – Bahia CEP 48700-000 Fone (075)3261-6433 / (075) 981020476 -contratos@vrvengenharia.com.br

VRV SERVICOS LTDA – EPP

CNPJ.: 21.706.967/0001-63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.		DATA : 19/08/2019		BDI : 29,97%		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de SERRINHA - Bahia	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SERRINHA - BA	ORSE	2018/02	114,17%	71,63%	04/2018
	UNIDADES:	3080.0M2	SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,28%	48,82%	03/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,10	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13,085.36
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4.50	296.21	1,332.95
1.2	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	SINAPI	M	440.00	2.64	1,161.60
1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	20.00	529.54	10,590.80
2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM						231,624.80
2.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3,080.00	0.45	1,386.00
	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3,080.00	1.52	4,681.60
2.3	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	3,080.00	60.89	187,541.20
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	880.00	43.20	38,016.00
3	CALÇADA						60,635.68
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M3	83.30	682.86	56,882.24
3.2	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ec-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	11.25	88.51	995.74
3.3	S03746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	ORSE	un	10.00	265.76	2,657.60
4	SINALIZAÇÃO						1,606.92
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4.00	89.95	359.80
4.2	S04249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	8.00	155.89	1,247.12
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1,447.60
5.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	3,080.00	0.47	1,447.60
VALOR ORÇAMENTO:						237,220.11	
VALOR BDI TOTAL:						71,080.14	
VALOR TOTAL:						308,300.26	

João Carlos Müller
 CPF 721.637.120-87
 VRV Serviços LTDA - EPP
 CNPJ 21.706.967/0001/63





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação da empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº 867200/2018.	DATA: 19/06/2019	BDI: 29,97%															
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de SERRINHA - Bahia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2018/02</td> <td>114,17%</td> <td>71,03%</td> <td>04/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,28%</td> <td>49,82%</td> <td>03/2018</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	ORSE	2018/02	114,17%	71,03%	04/2018	SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,28%	49,82%	03/2018
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF														
ORSE	2018/02	114,17%	71,03%	04/2018														
SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,28%	49,82%	03/2018														
LOCAL:	SERRINHA - BA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
UNIDADES:	3080,0M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,10																	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,085.35	100.00					100.00
			13,085.35					13,085.35
2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	231,624.80	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
			46,324.96	46,324.96	46,324.96	46,324.96	46,324.96	231,624.80
3	CALÇADA	60,535.58	50.00					100.00
			30,267.79				30,267.79	60,535.58
4	SINALIZAÇÃO	1,606.92				50.00	50.00	100.00
						803.46	803.46	1,606.92
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,447.60				50.00	50.00	100.00
						723.80	723.80	1,447.60
			89,678.10	46,324.96	46,324.96	47,852.22	78,120.01	
			89,678.10	136,003.06	182,328.02	230,180.24	308,300.25	308,300.25

João Carlos Müller
 CPF 721.637.120-87
 VRV Serviços LTDA - EPP
 CNPJ 21.706.967/0001-63





CONSTRUÇÕES E GEOTECNOLOGIAS

Fone: (075) 3261-6433 / 9876-2151

contratos@vrvengenharia.com.br

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

Agente Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA- BAHIA

Programa:

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO Nº002/2019

Tipo de Obra:

Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

Itens	Siglas		Adotado
Administração Central		AC	4,50%
Seguro e Garantia		SG	0,69%
Risco		R	0,97%
Despesas Financeiras		DF	1,21%
Lucro		L	8,69%
Impostos			
ISS ²		ISS	3,00%
Cofins		C	3,00%
PIS		P	0,65%
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		CBRP	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)		BDI PAD	23,77%
BDI COM desoneração		BDI DES	24,99%

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.


² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

Serrinha, 19 de JUNHO de 2019

VRV SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ.: 21.706.967/0001-63





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.	DATA: 19/06/2019	BDI: 29,97%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de SERRINHA - Bahia	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	SERRINHA - BA	ORSE	2018/02	114,17%
UNIDADES:	3060.0M2	SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,28%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,10	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
				71,63%
				04/2018
				03/2018

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,085.35	4.24
2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	231,624.80	75.13
3	CALÇADA	60,535.58	19.64
4	SINALIZAÇÃO	1,606.92	0.52
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,447.60	0.47
VALOR ORÇAMENTO:		237,220.11	100.00
VALOR BDI TOTAL:		71,080.14	
VALOR TOTAL:		308,300.25	

João Carlos Müller
 CPF 721.637.120-87
 VRV Serviços LTDA - EPP
 CNPJ 21.706.967/0001-63




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DBRA: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº 867200/2018.
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de SERRINHA - Bahia
 LOCAL: SERRINHA - BA
 UNIDADES: 3080.0M2
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 100,10


DATA: 19/08/2018 BDI: 29,87%
 FONTE: VERSÃO: HORA: MES: DATA REP.
 ORSE: 2018/02 114,17% 71,83% 04/2018
 SINAPI: 2018/02 COM DESONERAÇÃO 68,28% 49,82% 03/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											10.967,40
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	4,50	25,56	192,20	0,00	10,08	227,81	1.025,80
1.2	74221/001	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	SINAPI	M	440,00	1,05	0,80	0,00	0,36	2,03	893,20
1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2018	SINAPI	M2	20,00	94,01	281,40	0,00	32,02	407,43	8.148,60
2 PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM											178.230,80
2.1	76472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	3.060,00	0,19	0,09	0,00	0,07	0,35	1.078,00
2.2	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	3.060,00	0,28	0,74	0,00	0,09	1,17	3.603,80
2.3	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	3.060,00	12,69	29,16	0,00	4,96	46,85	144.298,00
2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	SINAPI	M	880,00	9,70	21,40	0,00	3,14	33,24	29.251,20
3 CALÇADA											46.578,75
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	SINAPI	M3	63,30	135,65	337,37	0,00	52,38	525,40	43.765,62
3.2	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	11,25	17,12	50,31	0,00	0,67	68,10	766,13
3.3	S03748	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em spray cor. 02 demãos	ORSE	un	10,00	77,27	120,31	3,80	3,00	204,48	2.044,00
4 SINALIZAÇÃO											1.236,36
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	4,00	3,22	64,43	0,00	1,56	69,21	276,64
4.2	S04249	Confeccção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (80x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva auto-adesiva	ORSE	Un	6,00	0,00	0,00	0,00	119,94	119,94	659,52
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES											1.108,80
5.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m³	3.060,00	0,24	0,05	0,05	0,02	0,36	1.108,80

VALOR ORÇAMENTO:	237.220,11
VALOR BDI TOTAL:	71.080,14
VALOR TOTAL:	308.300,25



João Carlos Müller
 CPF 721.637.120-87
 VRV SERVIÇOS LTDA - EPP
 CNPJ 21.706.967/0001-63

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.	DATA: 19/06/2019																				
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de SERRINHA - Bahia	BDI: 29,97%																				
	LOCAL:	SERRINHA - BA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2018/02</td> <td>114,17%</td> <td>71,63%</td> <td>04/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>68,28%</td> <td>49,62%</td> <td>03/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	ORSE	2018/02	114,17%	71,63%	04/2018	SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	68,28%	49,62%	03/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.																		
	ORSE	2018/02	114,17%	71,63%	04/2018																		
SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	68,28%	49,62%	03/2018																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																							
UNIDADES:	3080,0M2																						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,10																						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	37,8000	37,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,9200	0,0000
B2	Feriados	3,9500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6500
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,7200	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	8,0900	6,2400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,3300	15,9900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,8100	3,7100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1100	0,0900
C3	Férias Indenizadas	4,8600	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,6700	3,6100
C5	Indenização Adicional	0,4000	0,3100
	TOTAL	14,8500	11,4700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,7600	6,0400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	17,1900	6,3700

Horista = 114,17%
Mensalista = 71,63%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,9800	0,0000
B2	Feriados	3,9700	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,4000

João Carlos Müller
CPF 721.637.120-87
VRV Serviços LTDA - EPP
CNPJ 21.706.967/0001-63



B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	2,0600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	10,2600	7,7900
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,1000	17,5300

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,5100	4,9600
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1200
C3	Férias Indenizadas	3,6500	2,7800
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0600	3,8500
C5	Indenização Adicional	0,5500	0,4200
TOTAL		15,9200	12,1200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9100	2,9500
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5500	0,4200
TOTAL		8,4600	3,3700

Horista = 88,28%

Mensalista = 49,82%

A + B + C + D

João Carlos Müller
 CPF 721.637.120-87
 VRV Serviços LTDA - EPP
 CNPJ 21.706.967/0001-63





Projecç Engenharia Ltda.

CNPJ 04.969.858/0001-10

Rua José Pereira Mascarenhas, 635 – Santa Mônica – Feira de Santana – BA CEP 44.077-470
projecta@hotmail.com - Fone: (75) 3625-4444

À

Prefeitura Municipal de Serrinha

A/C: Comissão Permanente de Licitação


TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

Prezados Senhores;

Estamos encaminhando nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o processo referido acima.

Agradecemos a atenção e despedimo-nos.

Serrinha, 19 de Junho de 2019.


PROJECÇ ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 04.969.858/0001-10
Edileuza Conceição F. Xavier Sebastião- Sócia
CPF: 901.493.945-00

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page, including a large signature that spans across the middle of the page.]



Projecta Engenharia Ltda.

CNPJ 04.969.858/0001-10

Rua José Pereira Mascarenhas, 635 – Santa Mônica – Feira de Santana – BA, CEP 44.077-470
projecta@hotmail.com - Fone: (75) 3625-4444

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À

Prefeitura Municipal de Serrinha

A/C: Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Edileuza Conceição F. Xavier Sebastião- Sócia

RG: 03814171-07 CPF: 901.493.945-00

TELEFONE: (75) 3625-4444

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 321.300,00 (Trezentos e vinte e um mil e trezentos reais), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:



Projec Engenharia Ltda.

C.N.P.J. 04.969.858/0001-10

Rua José Pereira Mascarenhas, 635 - s/02 - Sta. Mônica - F. de Santana - BA - CEP 44 077-470

Fones: (075) 3625-4444 projec@hotmail.com


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA, CONFORME CONVÊNIO Nº867200/2018.

LOCAL: SERRINHA - BAHIA

DATA: 19 DE JUNHO DE 2019

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA				
Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA				
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4.50	308.70	1,389.15
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	sinalização de trânsito - noturna	m	440.00	2.73	1,201.20
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af. 02/2016	m2	20.00	551.84	11,036.80
Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM				
Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e grelde	m2	3,080.00	0.47	1,447.60
Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	3,080.00	1.59	4,897.20
Serviço	1.2.4.	SINAPI	72799	pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m	3,080.00	63.46	195,456.80
Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af. 06/2016	m	880.00	45.01	39,608.80
Nível 2	1.3.			CALÇADA				
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 07/2016	M3	83.30	711.64	59,279.61
Serviço	1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11.25	92.23	1,037.59
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10.00	276.97	2,769.70
Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO				
Serviço	1.2.3.	SINAPI	73916/2	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	4.00	93.73	374.92
Serviço	1.2.3.	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	8.00	161.43	1,291.44
Nível 2	1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Serviço	1.2.3.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	3,080.00	0.49	1,509.20
							TOTAL	321,300.00


LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SEBASTIÃO
ENG. CIVIL - CREA 20.640-D



Projec Engenharia Ltda.

C.N.P.J. 04.969.858/0001-10

Rua José Pereira Mascarenhas, 635 - s/02 - Sta. Mônica - F. de Santana - BA - CEP 44 077-470

Fones: (075) 3625-4444 projec@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA, CONFORME CONVÊNIO Nº 867200/2018.

LOCAL: SERRINHA - BAHIA

DATA: 19 DE JUNHO DE 2019

Item	Descrição	Valor Total (com BDI)	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.627,15	4,24	R\$ 4.542,38	R\$ 4.542,38	R\$ 4.542,38						
2	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	R\$ 241.410,40	75,14	R\$ 80.470,13	R\$ 80.470,13	R\$ 80.470,13						
3	CALÇADA	R\$ 63.086,90	19,63	R\$ 21.028,97	R\$ 21.028,97	R\$ 21.028,97						
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.666,38	0,52	R\$ 555,45	R\$ 555,45	R\$ 555,45						
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.509,20	0,47	R\$ 503,07	R\$ 503,07	R\$ 503,07						
Total com BDI		R\$ 421.300,01		R\$ 107.100,00	R\$ 107.100,00	R\$ 107.100,00						

Luz Claudio S. Sebastião
Engº CIVIL - CREA - 20.640-D



Projec Engenharia Ltda.

CNPJ 04.969.858/0001-10

Rua José Pereira Mascarenhas, 635 – Santa Mônica – Feira de Santana – BA CEP 44.077-470

projecta@hotmail.com - Fone: (75) 3625-4444

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,89%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,89%	-	6,84%	7,30%	8,89%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,85%	-	3,85%	3,85%	3,85%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,77%	OK	19,80%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,97%	OK			


LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SEBASTIÃO

ENG. CIVIL – CREA 20.640-D

(Handwritten signatures and initials)

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: BS CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 12.974.145/0001-72		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.20-4-00
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA, 500, CENTRO, SALA 201		
TELEFONE: (75)9 8879-4362	FAX	EMAIL: bertolinojunior2@hotmail.com
BANCO CRESOL 133	AGÊNCIA Nº4001	CONTA CORRENTE Nº321043-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: BERTOLINO DE JEUS JUNIOR		
RG: 917440242	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-BAHIA	CPF: 025.113.275-70

Nº OPERAÇÃO 030856/2018	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA		MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
DATABASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA	BDI 1 29,97%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA						321.308,25
Meta	1			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA						321.308,25
Nível 2	1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						13.627,15
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	4,50	237,52	BDI 1	308,70	1.389,15
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	signalização de trânsito noturna	M	440,00	2,10	BDI 1	2,73	1.201,20
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras af. 02/2016	M2	20,00	424,59	BDI 1	551,84	11.036,80
Nível 2	1.2			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPIENAGEM						241.410,40



Conceto & Empreendimentos
Soluções perfeitas para você!

☎ 75 9.8879-4362 ☎ 75 3641-0814

Serviços:

Consultoria
Assessoria
Licitações e Contratos
Aluguel de toldos, palcos, iluminação
e geradores
Construção Civil

Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	3.080,00	0,36	BDI 1	0,47	1.447,60
Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	3.080,00	1,22	BDI 1	1,59	4.897,20
Serviço	1.2.3.	SINAPI	72799	pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	3.080,00	48,83	BDI 1	63,46	195.456,80

Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	880,00	34,63	BDI 1	45,01	39.608,80
Nível 2	1.3.			CALÇADA						63.086,90
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	M3	83,30	547,54	BDI 1	711,64	59.279,61
Serviço	1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,25	70,96	BDI 1	92,23	1.037,59
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00	213,10	BDI 1	276,97	2.769,70
Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO						1.674,60
Serviço	1.4.1.	SINAPI	73916/2	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	4,00	72,12	BDI 1	93,73	374,92

Serviço	1.4.2.	ORSE	4249	Confeccao, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adhesiva.	Un	8,00	125,00	BDI:1	162,46	1.299,68
Nível 2	155			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.509,20
Serviço	1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.080,00	0,38	BDI:1	0,49	1.509,20



DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: BS CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 12.974.145/0001-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.20-4-00	
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA, 500, CENTRO, SALA 201		
TELEFONE: (75)9 8879-4362	FAX:	EMAIL: bertolinojunior2@hotmail.com
BANCO CRESOL 133	AGÊNCIA Nº4001	CONTA CORRENTE Nº321043-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: BERTOLINO DE JEUS JUNIOR		
RG: 917440242	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-BAHIA	CPF: 025.113.275-70

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 030856/2018	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
--	-------------------------------	--	---

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	(R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1					Acumulado (%)	Acumulado (R\$)
				fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE										
		321.308,25	29,09%	93.452,68	48.282,08	48.282,08	49.873,98	81.417,43	100,00%	321.308,25
PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO										
1	PAVIMENTO VAQUEJADA	321.308,25	29,09%	93.452,68	141.734,76	190.016,84	239.890,82	321.308,25	100,00%	321.308,25
SERVIÇOS PRELIMINARES										
111	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.627,15	100,00%	13.627,15					100,00%	13.627,15
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM										
112	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	241.141,40	20,00%	48.282,08	96.564,16	144.846,24	193.128,32	241.141,40	100,00%	241.141,40
PAVIMENTO CALÇADA										
113	PAVIMENTO CALÇADA	63.086,90	50,00%	31.543,45	31.543,45			63.086,90	100,00%	63.086,90

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: BS CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 12.974.145/0001-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.20-4-00	
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA, 500, CENTRO, SALA 201		
TELEFONE: (75) 9 8879-4362	FAX	EMAIL: bertolinojunior2@hotmail.com
BANCO CRESOL 133	AGÊNCIA Nº4001	CONTA CORRENTE Nº321043-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: BERTOLINO DE JEUS JUNIOR		
RG: 917440242	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-BAHIA	CPF: 025.113.275-70



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº TC/CR 030856/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO Sim
Conform e legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Síglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,69%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CRPB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	29,77%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI.DES	29,97%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

VALENÇA 19 DE JUNHO DE 2019

PIP
 BS CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA
 BERTOLINO DE JESUS JUNIOR
 CPF 025.113.275-70
 SÓCIO ADMINISTRADOR



Conceito & Empreendimentos
Soluções perfeitas para você!

☎ 75 9.8879-4362 ☎ 75 3641-0814

Serviços

Aluguel de toldos, palcos, iluminação e geradores

Construção Civil

Consultoria

Assessoria

Licitações e Contratos

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: BS CONCEITO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		
CNPJ: 12.974.145/0001-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.20-4-00	
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA, 500, CENTRO, SALA 201		
TELEFONE: (75)9 8879-4362	FAX	EMAIL: bertolinojunior2@hotmail.com
BANCO CRESOL 133	AGÊNCIA Nº4001	CONTA CORRENTE Nº321043-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: BERTOLINO DE JEUS JUNIOR		
RG: 917440242	ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-BAHIA	CPF: 025.113.275-70

**PROPOSTA
FINANCEIRA
- TOMADA
DE PREÇOS
002/2019**

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia civil para execução de pavimentação em paralelepípedos das vias públicas do município de Serrinha/Ba, conforme convênio nº867200/2018.

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRINHA/BA					
Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO BAIRRO VAQUEJADA		
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	4,50
Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/001	signalizacao de transito - noturna	M	440,00
Serviço	1.1.3.	SINAPI	93208	execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016	M2	20,00
Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM		
Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greidê	M2	3.080,00
Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	3.080,00
Serviço	1.2.3.	SINAPI	72799	pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	3.080,00



Conceito & Empreendimentos

Soluções perfeitas para você!

Serviços

Consultoria

Assessoria

Licitações e Contratos

Aluguel de toldos, palcos, iluminação e geradores

Construção Civil

☎ 75 9.8879-4362 ● 75.3641-0814

Serviço	1.2.4.	SINAPI	94273	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	M	880,00
Nível 2	1.3.			CALÇADA		
Serviço	1.3.1.	SINAPI	94990	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	M3	83,30
Serviço	1.3.2.	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,25
Serviço	1.3.3.	ORSE	3746	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00
Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO		
Serviço	1.4.1.	SINAPI	73916/2	placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	4,00
Serviço	1.4.2.	ORSE	4249	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	8,00
Nível 2	1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Serviço	1.5.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.080,00

Valença 19 de JUNHO de 2019

P.P. Bertolino de Jesus Junior

Bertolino de Jesus Junior

CPF 025.113.275-70

Representante Legal da Empresa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]